Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback
Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

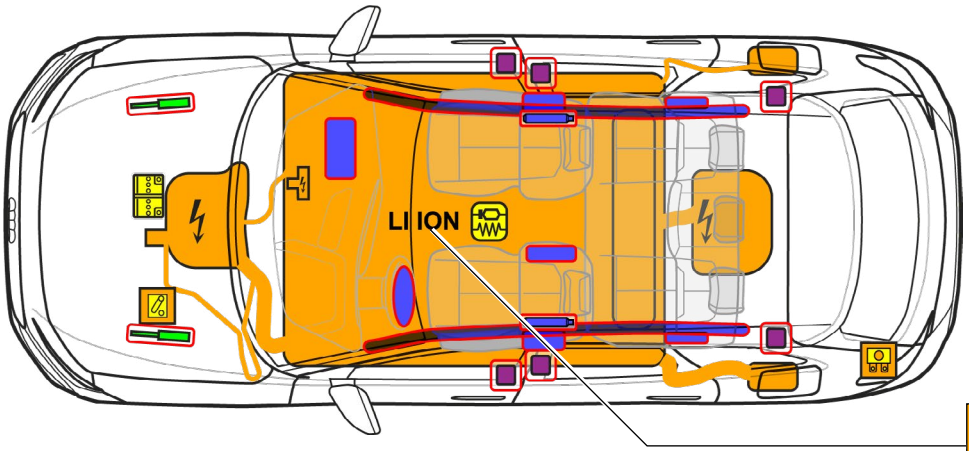

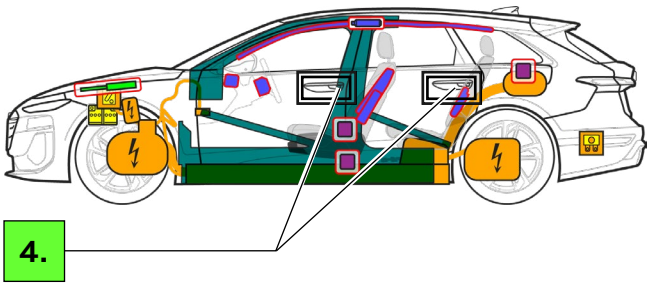

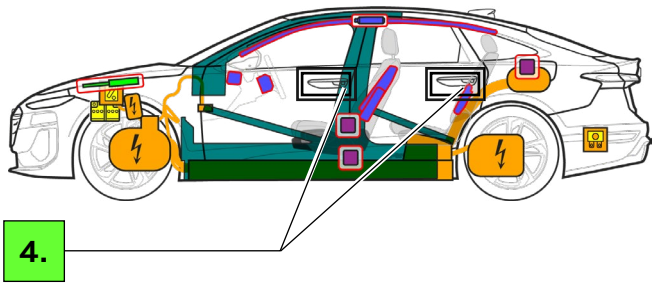

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrke-områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højspændings-kabel		Lavspændings-enhed, der afbryder højspænding
	Sikringsdåse, deaktivering af højspændings-system ved lavspænding		Højspændings-komponent		Særlig opmærk-somhed				

Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback
Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset "OFF" eller driftsklar "READY".

Modelbetegnelse på B-stolpen



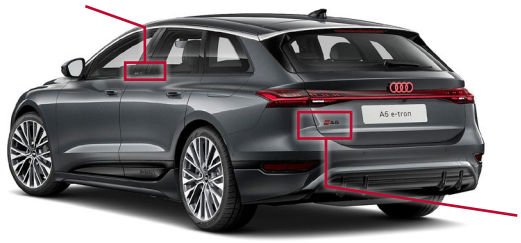

Modelbetegnelse på bag-enden (kan fravælges)

Avant

Sportback

2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

① Tryk på parkeringsknappen "P", og aktiver parke-ringsbremsen.

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.

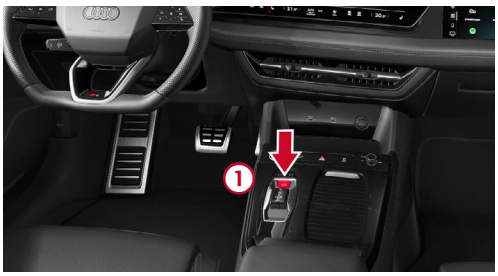

Løftepunkter

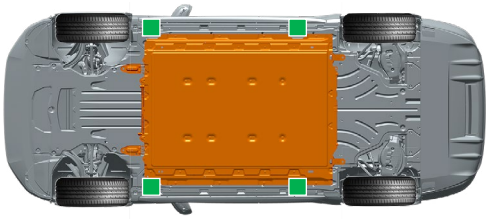

Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding

② Afbryd tændingen (powermeter "OFF"), tryk på "Start-Stop" uden at træde på bremsepedalen.

Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Deaktivering af højspændingssystem

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højspændingssystemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.



I alle andre tilfælde kan højspændingssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: i forvognen

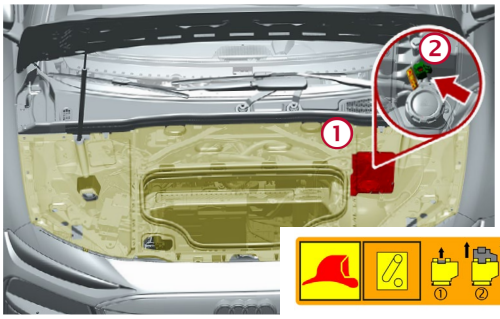

① Fjern servicedækslet.

② Åbn redningstjenestens afbrydelsessted.

① Træk den røde strop ud.

② Træk det sorte stik ud.

Hvis der er højspændingskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!

Mulighed 2: sikring i bagagerum

① Løft bundpladen.



② Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).



③ Lokaliser sikringen, og træk den ud.

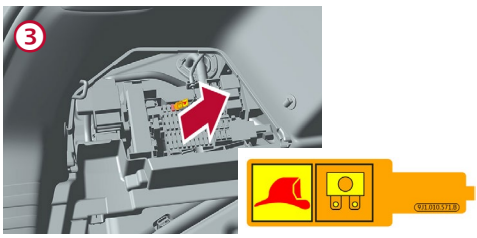

Afbrydelse af 12-volts-batteri

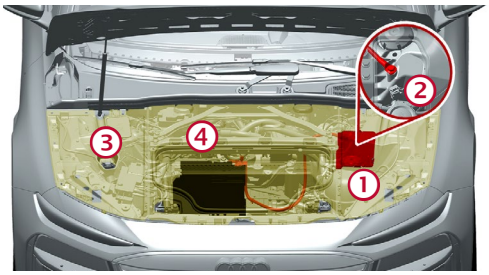

① Fjern servicedækslet.
② Afbryd batteriets steltilslutning på karrosseriet.

Alternativ fremgangsmåde (direkte adgang til batteriet):

③ Fjern bilens frunk (markeret med gult – opbevaringsrum i forvognen).
④ Lokaliser batteriet, og afbryd minuspolen.

Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)

Løft bundpladen.



Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).



Træk i den gule strop.
Træk ladestikket ud.



Ladestikdåse i højre side: samme fremgangsmåde som ved i venstre side af bilen (træk i den gule strop)

4. Adgangsveje til tilskadekomne

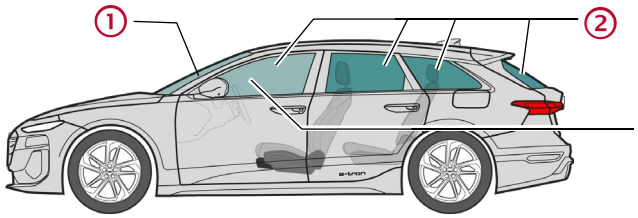

Glastyper:

① Flerlagssikkerhedsglas
② 1-lags-sikkerhedsglas
③ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!





Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

12 V

800 V
Litium-ion

Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet.
Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højspændingssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).

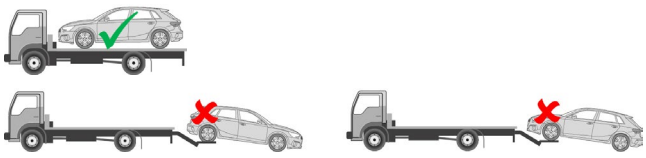

Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

Brandfarlig	Ætsende, irriterende for huden	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Advarsel, højspænding	Generelt advarselsskilt	Brug vand til at slukke ilden	Farlig spænding
Fjern smart-nøgle	Brug termisk infrarødt kamera	 Frigør motor-hjelm	 Lås bagagerum op				