




Audi Q7 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig

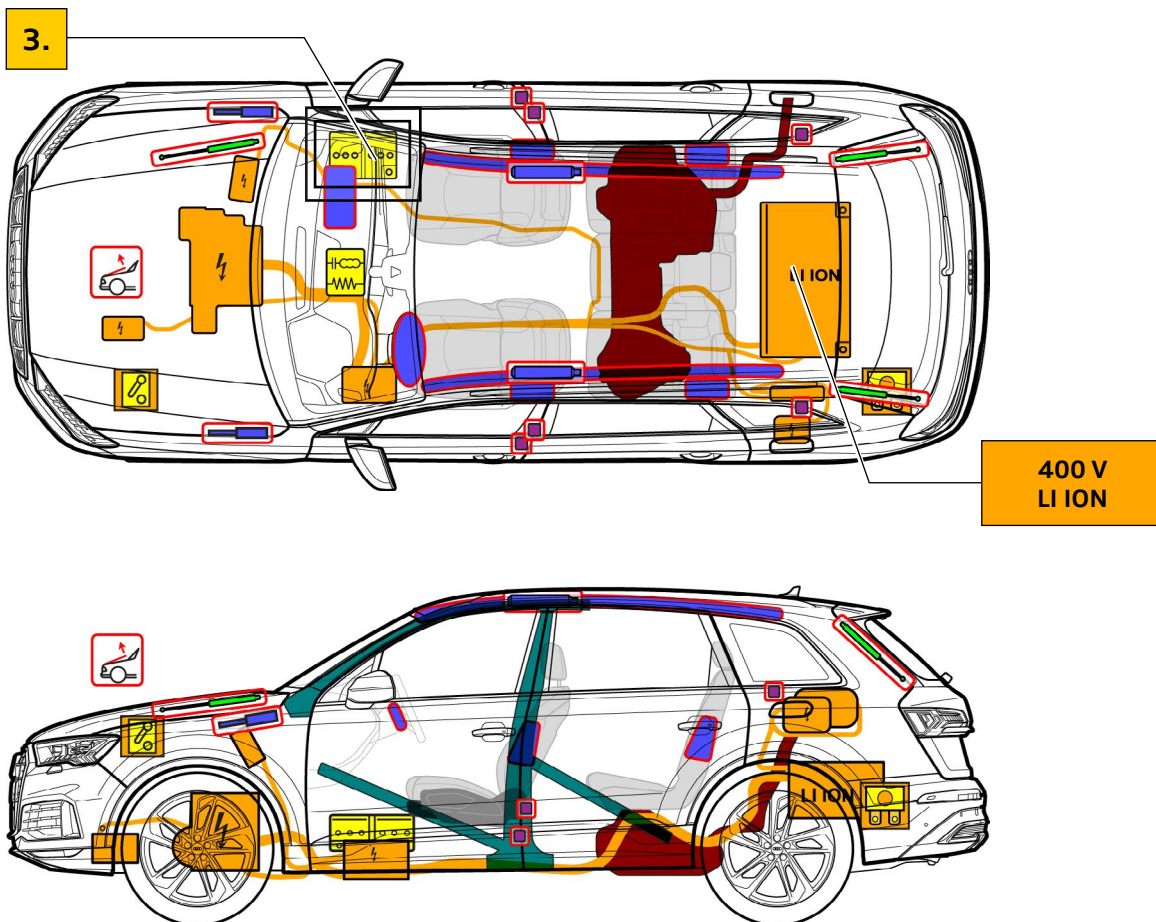

	Airbag		Gasgenerator		Bältessträckare		SRS styrdon		Gastryksdämpare/förspänd fjäder
	Höghållfasta områden		Särskild uppmärksamhet		Bensintank		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri
	Högspänningsledning		Lågspänningssenhets som kopplar bort högspänning		Säkringsdosa, avaktivering högspänningssystem till lågvolt		Högspänningskomponenter		



Audi Q7 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig


1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

Modellbeteckning
Audi Q7 TFSI e

Laddanslutning

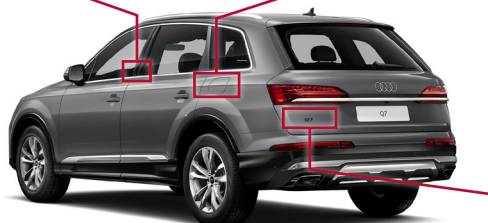

Q7
(modellbeteckningen på bakpartiet kan väljas bort)


2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon



- 1 Tryck på parkeringsknappen "P"
 - 2 Dra åt handbromsen
- Säkra fordonet mot att rulla iväg

Lyftpunkter

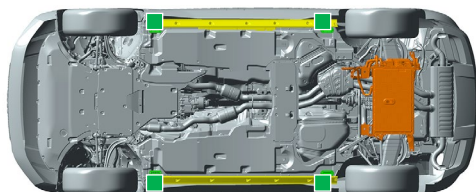


- lämpliga lyftpunkter
- högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen

Tryck på knappen "START-STOP" i mittkonsolen, utan att trampa ner bromspedalen



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt längre än 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet


Vid olyckor då krockkuddar löses ut avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter krockkuddsaktiveringen. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.




I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: från motorrummet

Ta av skyddet



Utlös delningspunkten



1 Dra ut den röda fliken

2 Dra ur den svarta kontakten






Audi Q7 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig




Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!



Alternativ 2: (säkring i bagageutrymmet)

Lyft upp golvet

Dra ut säkringen




Frånkoppla 12 V-batteriet



I golvutrymmet på bilens högra sida



① Ta bort eller lyft upp golvmattor och skydd.




② Lyft av batterilocket.



③ Frånkoppla först minuspolen (-) och sedan pluspolen (+) från elsystemets batteri.

4. Åtkomst till passagerare

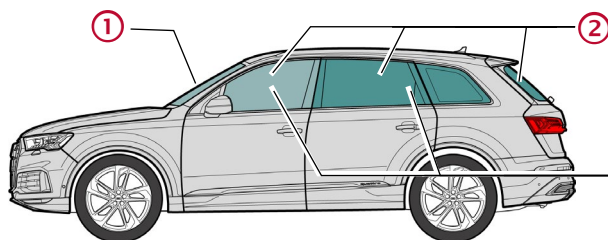

Typer av glas:

- ① Laminerat säkerhetsglas
- ② Enkelt säkerhetsglas
- ③ Sidorutor som tillval laminerat säkerhetsglas

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



max. 75 l




12 V



400 V
litium-jon



Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet. Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!





Audi Q7 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig

6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. För fordon som har varit i saltvatten är det större risk för brand i högspänningsbatteriet. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

brännbart	frätande, hudirriterande	hälsovådligt	miljöfarligt	Bensinhybrid	Varning högspänning	Observera, fara	Släck med vatten
Farlig spänning	Ta bort smart nyckel	Använd IR-värmekamera	Lås upp motorhuv	Lås upp bagageutrymme			