





# Audi Q5 e-hybrid

## SUV/Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

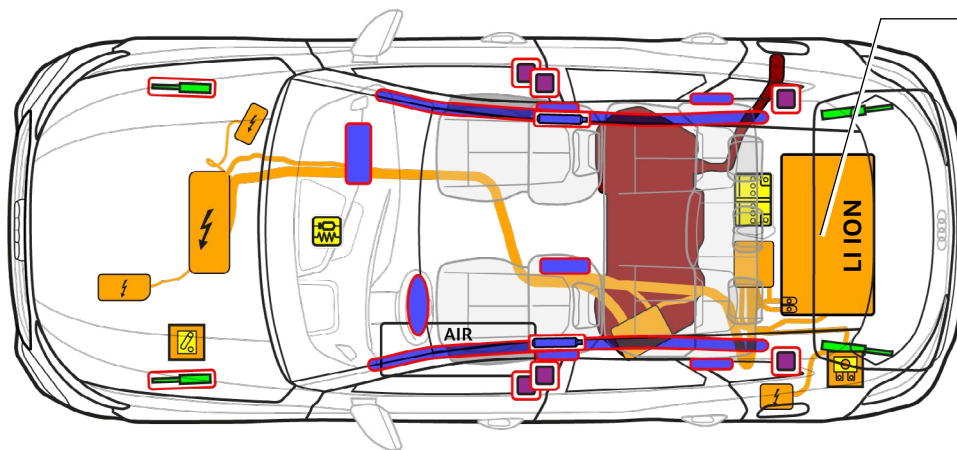

400 V  
LIION

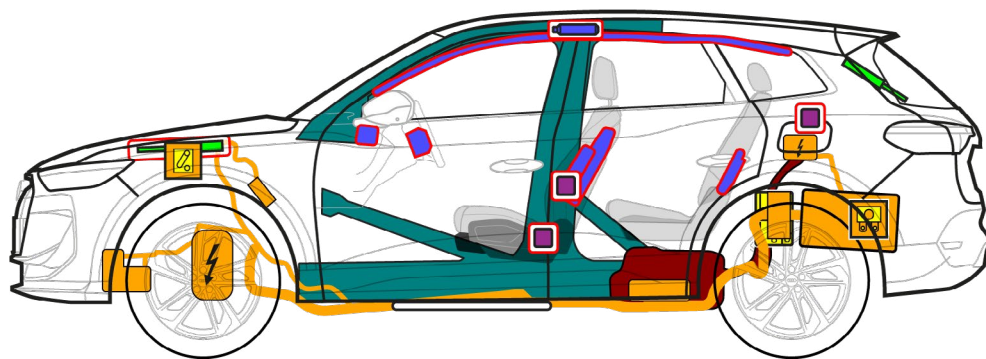

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zone met hoge weerstand		Laagvolt- accu		Hoogvoltaccu		Hoogspannings- kabel		Laagspannings- apparaat dat de hoogspanning loskoppelt
	Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt		Hoogspannings- component		Brandstoftank benzine		Luchtank		



# Audi Q5 e-hybrid

## SUV/Sportback, vanaf 2025


5-deurs, 5-zitter

### 1. Identificatie / herkenning



De elektromotor is geruisloos. De weergave in het instrumentenpaneel (powermeter) geeft terugkoppeling of de elektroaandrijving is uitgeschakeld "OFF" resp. bedrijfsklaar "READY".

Opschrift "e-hybrid"  
pagina

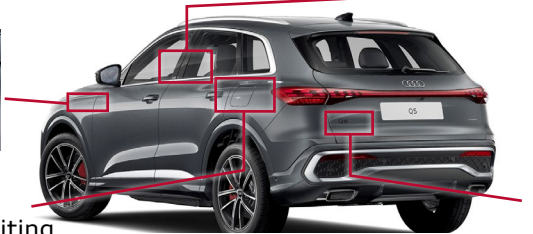

Laadaansluiting



Modelbe-  
naming  
B-stijl

SUV



Modelbe-  
naming  
achterzijde

Sportback




### 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

- 1 Parkeerrem in de middenconsole bedienen  
Voertuig tegen weggrollen beveiligen



Hefpunten

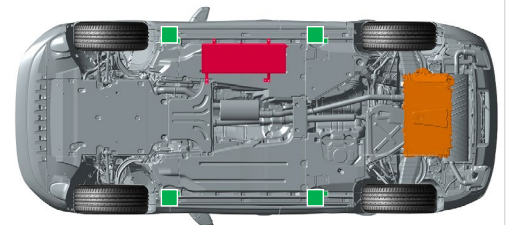

- geschikte hefpunten
- Hoogvoltaccu
- Perslucht tank (optioneel)

### 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen



- 1 "Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smart-phone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.


Hoogvoltsysteem deactiveren

Bij ongevallen met airbagactivering wordt het hoogvoltsysteem na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd. Het hoogvoltsysteem is ca. 20 seconden na deactivering spanningsloos.



In alle andere gevallen kan het hoogvoltsysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Mogelijkheid 1: in voorzijde van voertuig

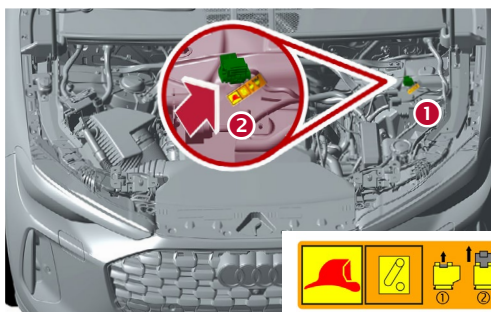

- 1 Hoogvoltontkoppelpunt lokaliseren
- 2 Ontkoppelpunt voor hulpdiensten openen



- 1 Rode strip eruit trekken



- 2 Zwarte stekker eruit trekken




# Audi Q5 e-hybrid

## SUV/Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter



**Beschadigde hoogvoltcomponenten, -kabels en hoogvoltaccu niet aanraken, snijden of openen! Passende beschermingsmiddelen dragen!**




### Mogelijkheid 2: zekering in achterbak



1 Opbergvak (linkervoertuigzijde) verwijderen




2 Zekering lokaliseren en eruit trekken

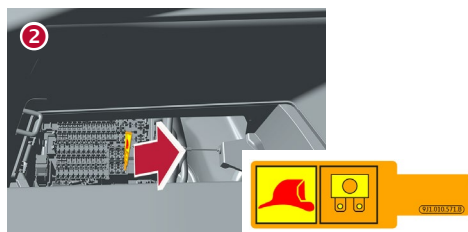

### Massakabel van de 12 volt accu in de bagageruimte losmaken

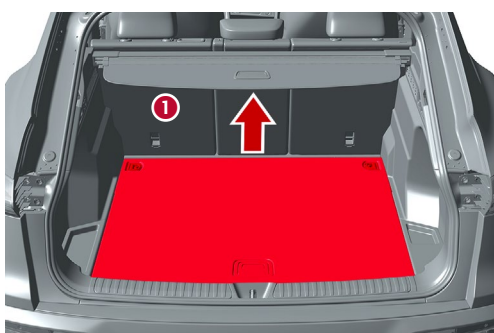


1 Laadvloer verwijderen: hiervoor de schroefpunten van de sjorogen losmaken of de laadvloer met geschikt gereedschap oplichten

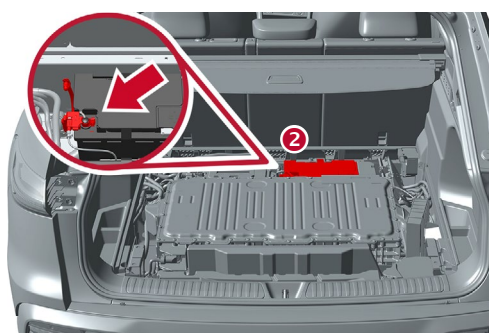


2 12 volt accu lokaliseren en de massakabel losmaken

### Van het laadstation losmaken (noodontgrendeling laadstekker)




1 Opbergvak (linkervoertuigzijde) verwijderen

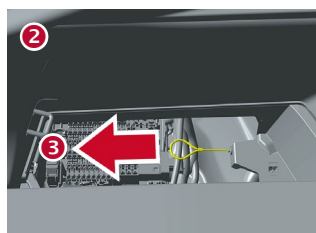

2 Gele lus van de noodontgrendeling opzoeken

3 In pijlrichting aan de lus trekken en de laadstekker van het voertuig losmaken

## 4. Toegang tot de inzittenden

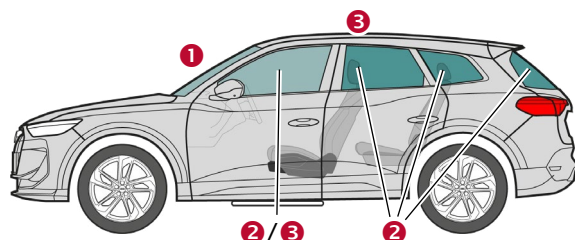

### Glastypen:

- 1 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- 2 Eenlaagsveiligheidsglas
- 3 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine 58 l



# Audi Q5 e-hybrid

## SUV/Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

		12 V
		400 V Lithium-ion
	<b>Bij een mechanische vervorming van het accusysteem bestaat het risico van een thermische reactie in de hoogvoltaccu. Houd de temperatuur van de hoogvoltaccu in de gaten!</b>	



		max. 18 bar Luchtvering optioneel
--	--	--------------------------------------

### 6. In geval van brand

	<b>Lithium-ion accu's kunnen als gevolg van beschadigingen resp. ondeskundig gebruik meteen of ook later vanzelf ontbranden resp. na het blussen van de brand opnieuw ontbranden! Passende beschermingsmiddelen dragen!</b>	
	<b>Lekkages in het luchtveringsysteem kunnen voor een verergering van de brandintensiteit zorgen.</b>	



### 7. In geval van onderdompeling

Nadat het voertuig uit het water is geborgen, het hoogvoltsysteem en de 12 volt elektrische installatie deactiveren (zie hoofdstuk 3) en water laten weglopen. Passende beschermingsmiddelen dragen!

### 8. Slepen / transport / opslag

	Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!	
	Bij verongelukte voertuigen resp. beschadigde of opvallende hoogvoltaccu: hoogvoltsysteem deactiveren (zie hoofdstuk 3). Voertuig op een veilige afstand van minimaal 5 meter van gebouwen en andere voertuigen neerzetten (quarantaineplek).	

	Een verongelukt voertuig niet op de aandrijfassen afslepen.

### 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

### 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	Corrosief, huidirriterend	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Gas onder druk	Brandstoftank benzine	Waarschuwing elektriciteit	Algemeen waarschuwingsbord
Gebruik water om het vuur te blussen	Gevaarlijke spanning	Slimme sleutel verwijderen	Gebruik thermische infraroodcamera	Motorkap ontgrendelen	Bagageruimte ontgrendelen		