





Audi Q5 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback,

no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

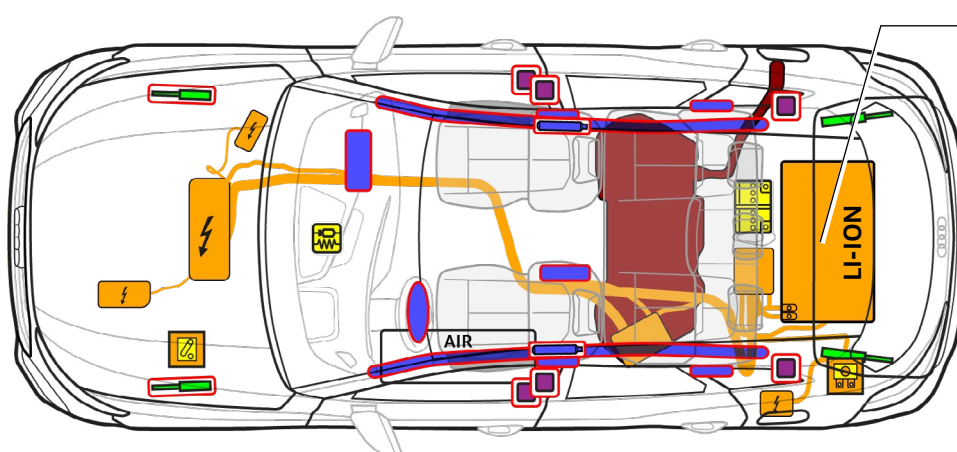

400 V
LI ION

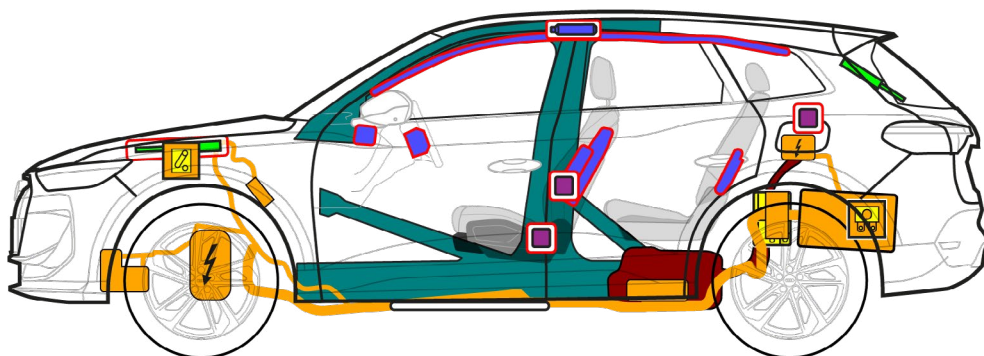

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizators/nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators		Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Drošinātāju kārba augstsprieguma strāvas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		Benzīna degvielas tvertne		Gaisa tvertne		



Audi Q5 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback,

no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana




Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

Uzraksts "e-hybrid" sānos



Uzlādes pieslēgvieta

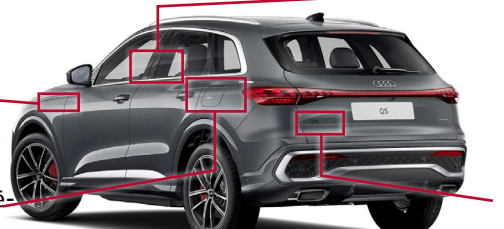

Modeļa nosaukums uz B statnes

SUV



Modeļa nosaukums aizmugurē

Sportback




2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana

- 1 Iedarbiniet stāvbremzi viduskonsoļē
Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

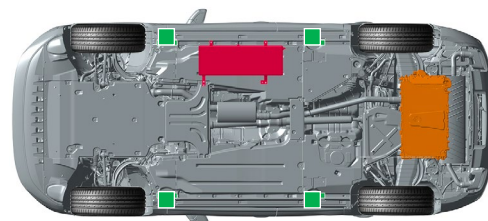

- Piemērotie celšanas punkti
- Augstsprieguma akumulators
- Saspiestā gaisa tvertne (kā opcija)

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana




- 1 Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsoļē



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.


Augstsprieguma sistēmas atslēgšana

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas. Spriegums augstsprieguma sistēmā pazūd pēc apmēram 20 sekundēm no atslēgšanās brīža.



Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var atslēgt šādi:

1. iespēja: automašīnas priekšdaļā

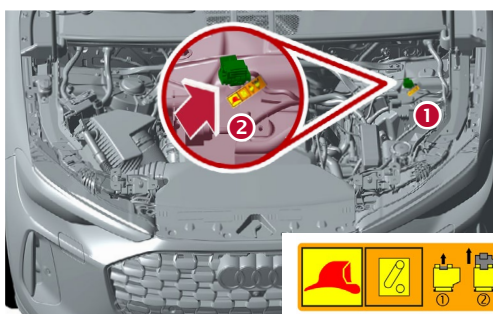

- 1 Atrodiet augstsprieguma atvienošanas punktu
- 2 Atveriet glābšanas dienestam paredzēto ārkārtas atvienotāju



1 Izvelciet sarkano mēlīti



2 Izvelciet melno spraudni




Audi Q5 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback,

no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas



Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!




2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodalījumā





1 Izņemiet glabāšanas nodalījumu (automašīnas kreisajā pusē)




2 Atrodiet un izvelciet drošinātāju

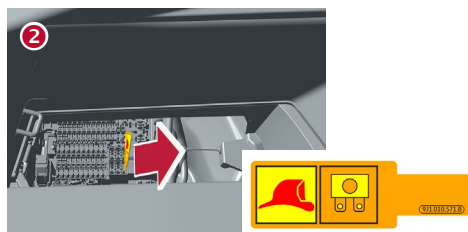

12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā

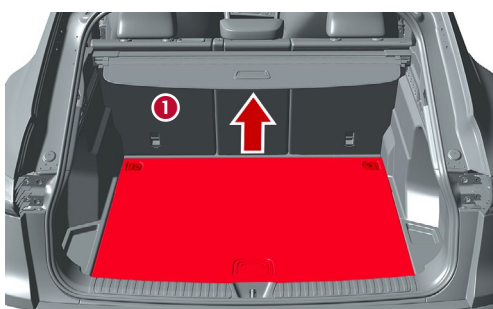


1 Izņemiet bagāžas nodalījuma grīdu: lai to izdarītu, atskrūvējiet stiprinājuma cilpu skrūves vai atveriet bagāžas nodalījuma grīdu ar piemērotu instrumentu

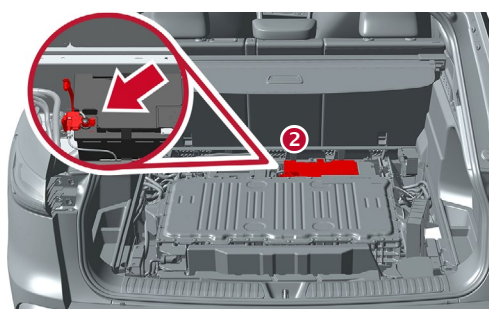


2 Atrodiet 12 V akumulatoru un atvienojiet mīnusa spaili

Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)




1 Izņemiet glabāšanas nodalījumu (automašīnas kreisajā pusē)

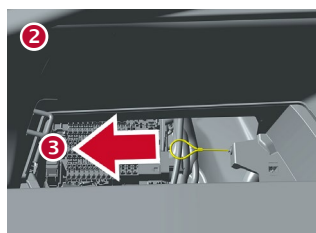

2 Atrodiet ārkārtas atbloķēšanas dzelteno cilpu
3 Pavelciet cilpu bultiņas virzienā un atvienojiet uzlādes spraudni no transportlīdzekļa

4. Piekluve braucējiem

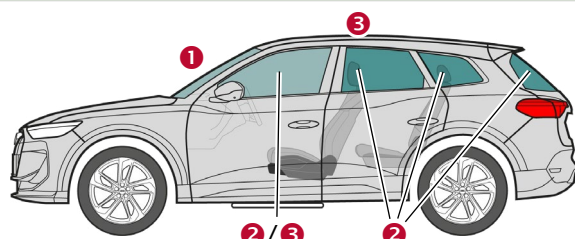

Stikla veids:

- 1 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
- 2 Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
- 3 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



Benzīns: 58 l



Audi Q5 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback,

no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

		12 V
		400 V Litija jonu
	Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā. Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!	
		maks. 18 bar Pneimatiskā balstiekārta (kā opcija)

6. Ugunsgrēka gadījumā

	Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaiizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!	
	Noplūdes pneimatiskās balstiekārtas sistēmā var izraisīt ugunsgrēka intensitātes palielināšanos.	

7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

	Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
	Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: atslēdziet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).
 	Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Gāzes zem spiediena	Benzīna degvielas tvertne	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme
Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Bīstams spriegums	Izņemt viedat-slēgu	Izmantot infrasarkanu termovizoru	Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu		