





# Audi Q5 e-hybrid

## SUV / Sportback, fra 2025

5-dørs, 5-seter

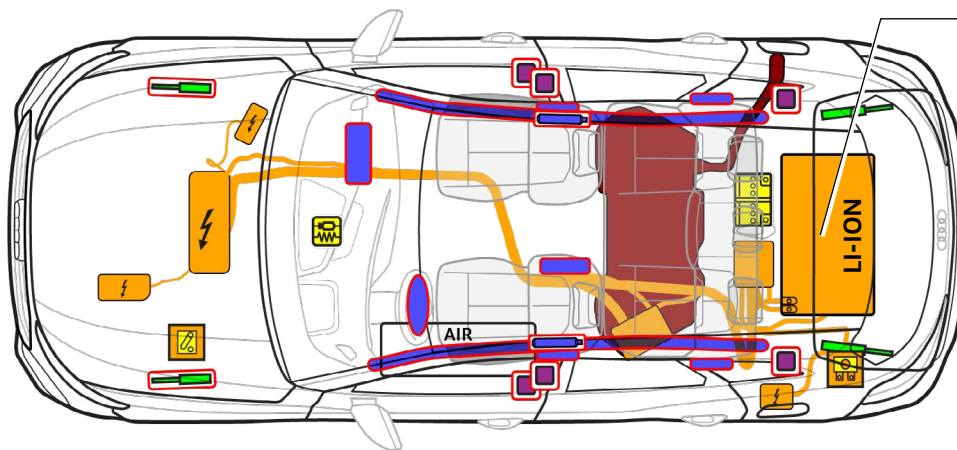

400 volt  
LI-ION

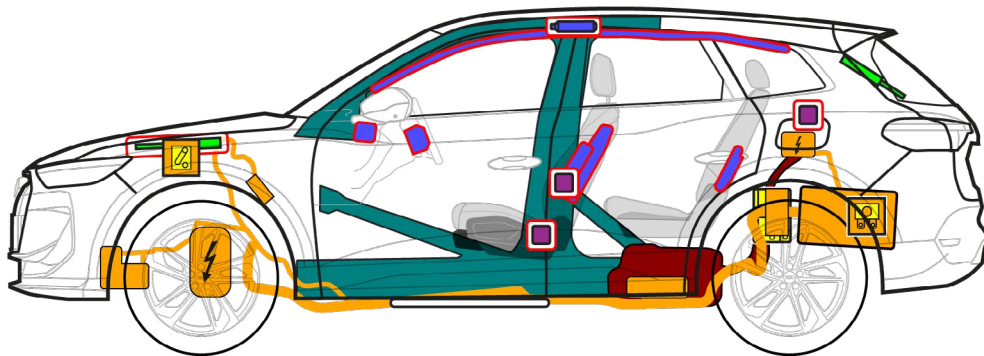

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Lavvoltagebatteri		Høyenergibatteri		Høyvoltledning		Høyvoltfrakobling, lavvoltage-system
	Sikringsboks, deaktivering av høyvoltage-system til lavvoltage		Høyvoltage-komponent		Drivstofftank bensin		Lufttank		



# Audi Q5 e-hybrid

## SUV / Sportback, fra 2025

5-dørs, 5-seter

### 1. Identifisering/gjenkjenning




Elektromotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) viser om den elektriske driften er slått av "OFF" eller er driftsklar "READY".

e-hybrid-signatur på siden



Ladekontakt

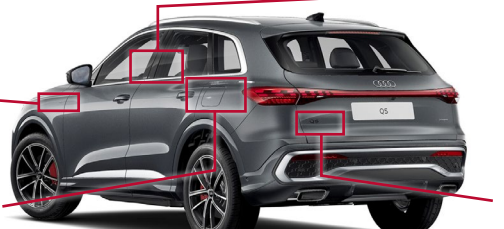

Modell-  
betegnelse  
på  
B-stolpen

SUV



Modell-  
betegnelse  
på hekken

Sportback




### 2. Fiksering/stabilisering/løfting


Sikre at bilen ikke kan bevege seg

- 1 Aktiver håndbremsen i midtkonsollen.  
Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter

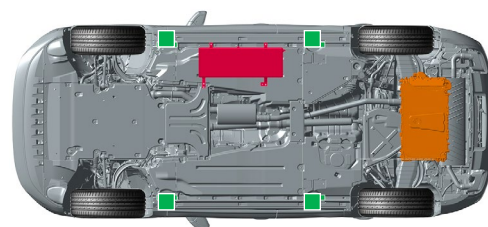

 Egnede løftepunkter

 Høyenergibatteri

 Trykklufttank (ekstrautstyr)

### 3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



- 1 Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.



Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.


Deaktivere høyvoltsystemet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonssputer utløses, deaktiveres høyvoltsystemet automatisk etter at utløsning av kollisjonssputen(e) er registrert. Høyvoltsystemet er spenningsfritt ca. 20 sekunder etter deaktivering.



I alle andre tilfeller kan høyvoltsystemet deaktiveres på følgende måte:

Alternativ 1: i fremre del av bilen

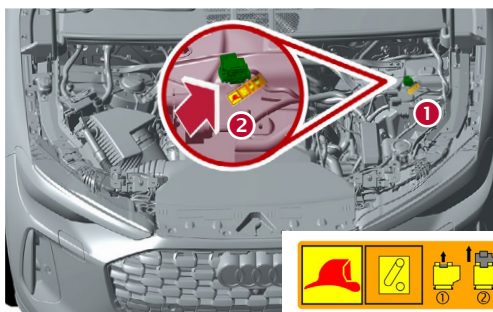

- 1 Finn frakoblingspunktet for høyvoltsystemet.
- 2 Åpne frakoblingspunktet for redningsmannskaper.



1 Trekk ut den røde fliken



2 Trekk ut den sorte stikkeren




# Audi Q5 e-hybrid

## SUV / Sportback, fra 2025

5-dørs, 5-seter



**Ikke berør, skjær i eller åpne skadde høyvoltagekomponenter, -ledninger eller høyenergibatterier!  
Bruk egnet verneutstyr!**




### Alternativ 2: sikring i bagasjerommet





1 Fjern oppbevaringsrommet (på venstre side av bilen).




2 Finn sikringen, og trekk den ut.

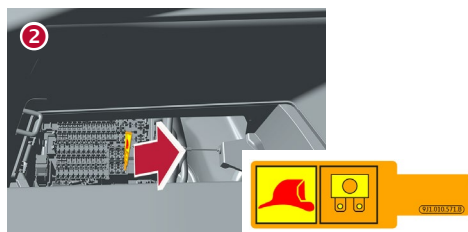

### Koble fra 12-voltsbatteriet i bagasjerommet

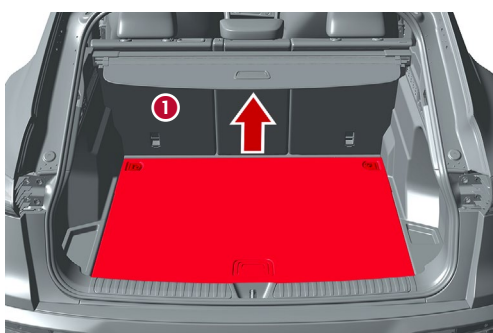


1 Fjern bagasjeromsgulvet: Løsne skruer punktene på surrekrokene, eller vipp opp bagasjeromsgulvet med et egnet verktøy.

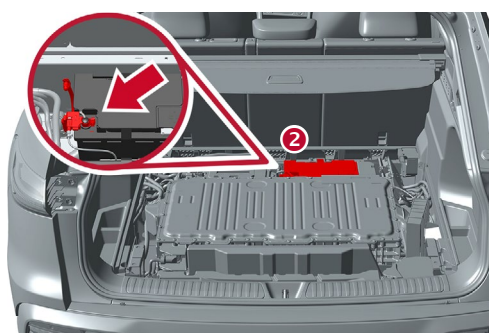


2 Finn 12-voltsbatteriet, og koble fra minuspolen.

### Koble fra ladestasjon (nødupplåsing av ladestøpsel)




1 Fjern oppbevaringsrommet (på venstre side av bilen).

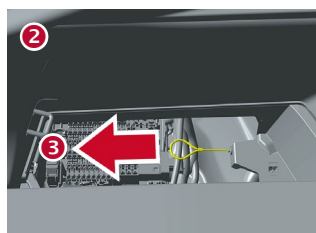

2 Finn den gule hempen for nødupplåsing.

3 Trekk hempen i pilretningen, og koble ladestøpslet fra bilen.

## 4. Tilgang til personene i bilen

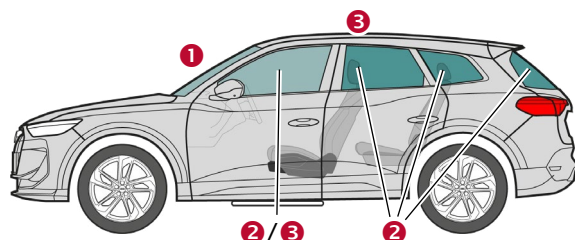

### Glasstyper:

- 1 Flerlags sikkerhetsglass
- 2 Ettlags sikkerhetsglass
- 3 Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

## 5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer



Bensin 58 l



# Audi Q5 e-hybrid

SUV / Sportback, fra 2025

5-dørs, 5-seter




12 volt



400 volt  
litium-ion



Hvis det er en mekanisk deformasjon på batterisystemet, er det fare for en termisk reaksjon i høyenergibatteriet. Overvåk høyenergibatteriets temperatur!



maks. 18 bar,  
luftfjæring er ekstrautstyr

## 6. Ved brann



Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått en stund. Bruk egnet verneutstyr!



Lekkasjer fra luftfjæringssystemet kan føre til at brannen blir kraftigere.

## 7. Under vann

Deaktiver høyvoltsystemet og bilens 12-volts ledningsnett (se kapittel 3) etter at bilen er berget fra vannet, og la vannet renne ut. Bruk egnet verneutstyr!

## 8. Tauing/transport/lagring



Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!



For biler som har vært i en ulykke, og/eller hvis høyenergibatteriet er skadet eller noe ved høyenergibatteriet er påfallende: deaktiver høyvoltsystemet (se kapittel 3). Parker bilen i sikker avstand på minst 5 meter fra bygninger og andre kjøretøyer (karanteneområde).



En bil som har vært i en ulykke, skal ikke taues på drivakslene.



## 9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Betydningen til piktogrammene



Brannfarlig



Etsende,  
irriterer huden



Kronisk  
helsefare



Miljø-  
fare



Gass under trykk



Drivstofftank,  
bensin



Advarsel  
høyspenning



Advarsel,  
fare




Slukk med  
vann



Farlig spenning




Fjern smart-  
nøkkel



Bruk infrarødt  
varmebilde-  
kamera



Lås opp panser



Lås opp  
bagasjerom