





Audi A6/S6 e-tron

Avant/Sportback


Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

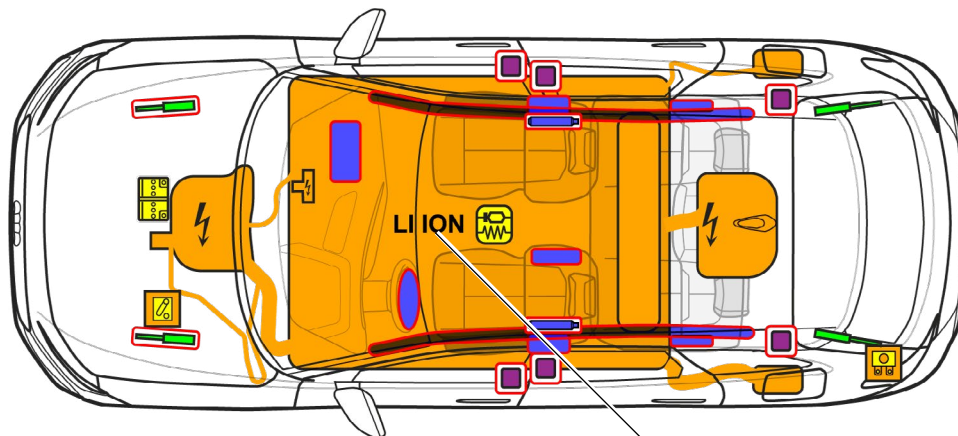

800 V
LI-ION

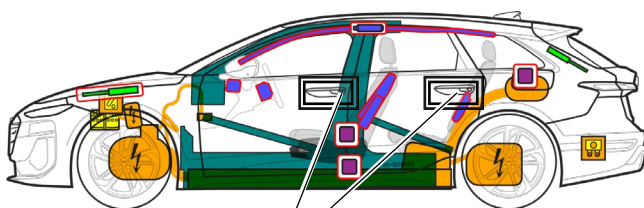

4.

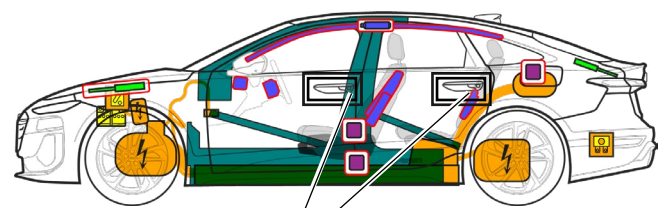

4.

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrke- områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højspændings- kabel		Lavspændings- enhed, der afbry- der højspænding
	Sikringsdåse, deaktivering af højspændings- system ved lavspænding		Højspændings- komponent		Særlig opmærk- somhed				



Audi A6/S6 e-tron

Avant/Sportback


Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse



Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset "OFF" eller driftsklar "READY".

Modelbetegnelse på B-stolpen



Modelbetegnelse på bagenden (kan fravælges)

Avant



Sportback



2. Immobilisering / Stabilisering / Løft


Immobilisering af bil

- Tryk på parkeringsknappen "P", og aktiver parkeringsbremsen.

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.



Løftepunkter

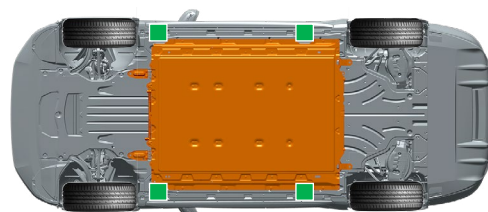

Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding



- Afbryd tændingen (powermeter "OFF"), tryk på "Start-Stop" uden at træde på bremsepedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Deaktivering af højspændingssystem

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højspændingssystemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.



I alle andre tilfælde kan højspændingssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: i forvognen



- Fjern servicedækslet.
- Åbn redningstjenestens afbrydelsessted.



- Træk den røde strop ud.



- Træk det sorte stik ud.




Audi A6/S6 e-tron

Avant/Sportback

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder



Hvis der er højspændingskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!






Mulighed 2: sikring i bagagerum


① Løft bundpladen.

② Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).

③ Lokaliser sikringen, og træk den ud.



Afbrydelse af 12-volts-batteri

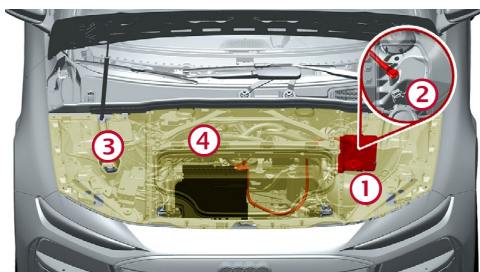


① Fjern servicedækslet.

② Afbryd batteriets steltilslutning på karrosseriet.
Alternativ fremgangsmåde (direkte adgang til batteriet):

③ Fjern bilens frunk (markeret med gult – opbevaringsrum i forvognen).

④ Lokaliser batteriet, og afbryd minuspolen.




Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)



Løft bundpladen.


Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).

Træk i den gule strop.
Træk ladestikket ud.



Ladestikdåse i højre side: samme fremgangsmåde som ved i venstre side af bilen (træk i den gule strop)

4. Adgangsveje til tilskadekomne

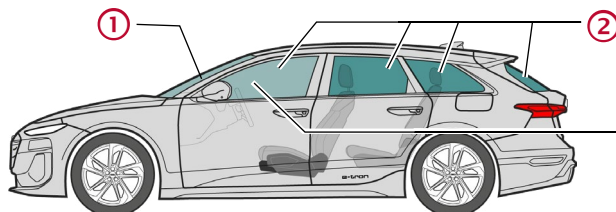



Glastyper:

① Flerlagssikkerhedsglas

② 1-lags-sikkerhedsglas

③ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!



Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!



Audi A6/S6 e-tron

Avant/Sportback

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



12 V



800 V
Litium-ion



Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet. Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højspændingssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation



Brandfarlig



Ætsende, irriterende for huden



Farligt for menneskers sundhed



Miljøfare



Advarsel, højspænding



Generelt advarselsskilt




Brug vand til at slukke ilden



Farlig spænding




Fjern smart-nøgle



Brug termisk infrarødt kamera



Frigør motor-hjelm



Lås bagagerum op