Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

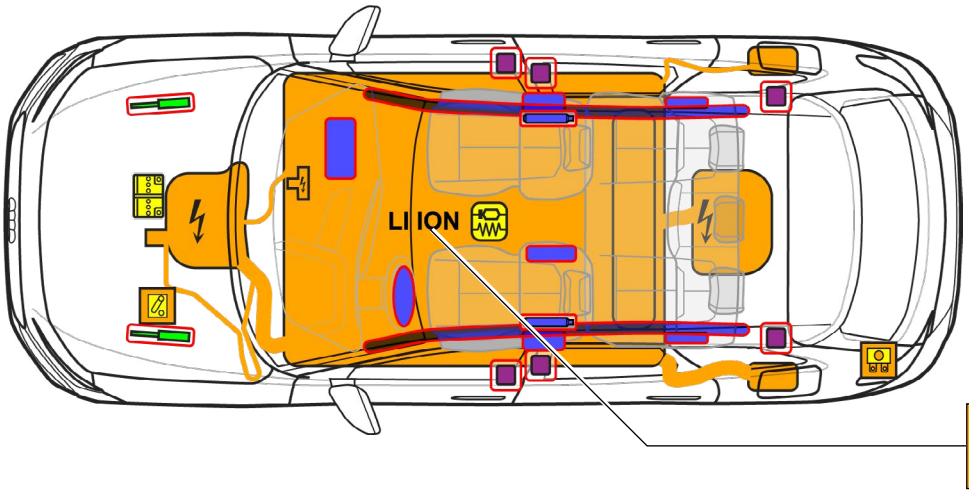

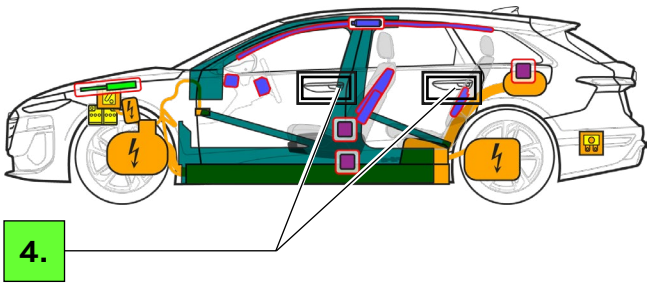

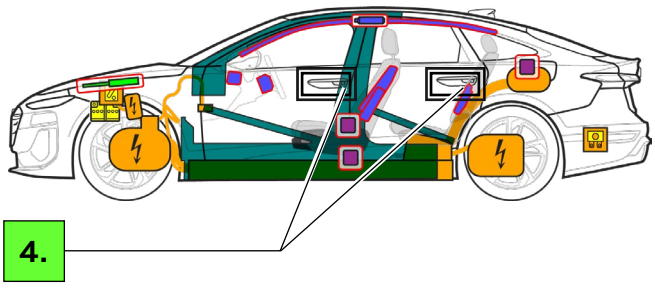

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		SRS Riadiaca jednotka		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Vysoko pevné Oblasti		Akumulátor nízkeho napätia		Vysokonapäťový akumulátor		Vysokonapäťové vedenie		Vysokonapäťová izolácia, nízkonapäťový systém
	Poistková skrinka, deaktivácia vysokonapäťového systému pri nízkom napätí		Vysokonapäťové komponenty		Osobitná pozornosť				

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie

Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovateľ združeného prístroja (Powermeter) dáva spätnú väzbu, či je elektrický pohon vypnutý „OFF“ alebo pripravený na prevádzku „READY“.

Označenie modelu na stĺpiku B



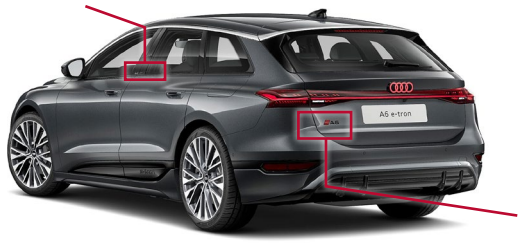

(Označenie modelu na zadnej časti (je možné zrušiť)

Avant

Sportback

2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Odstavenie vozidla

① Stlačte tlačidlo parkovania „P“ a stlačte parkovaciu brzdu

Zabezpečte vozidlo pred rolovaním

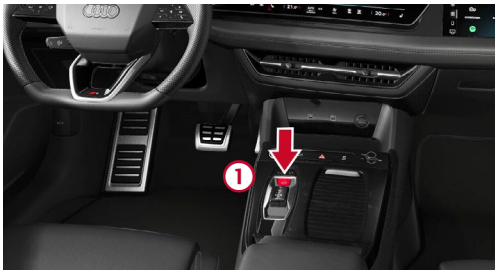

Zdvíhacie body

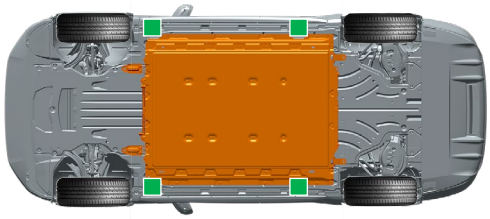

Vhodné zdvíhacie body

Vysokonapäťový akumulátor

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapaľovanie

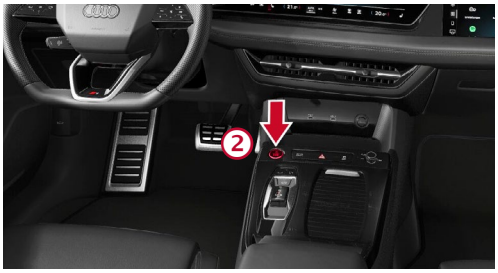

② Vypnite zapaľovanie (Powermeter „OFF“), stlačte tlačidlo „Start-Stop“ bez stlačenia brzdového pedála.



Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Deaktivácia vysokonapäťového systému

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa vysokonapäťový systém automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu. Vysokonapäťový systém bude bez napätia približne 20 sekúnd po deaktivácii.



Vo všetkých ostatných prípadoch možno vysokonapäťové zariadenie deaktivovať nasledovne:

Možnosť 1: v prednej časti

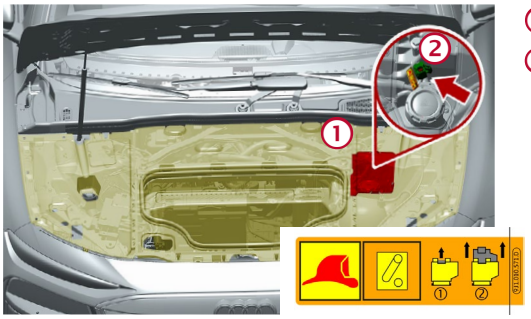

① Odstráňte servisný kryt.

② Otvorte záchranárske odpájacie miesto.

① **Vytiahnite červenú slučku**

② **Vytiahnite čiernu zástrčku**

Nedotýkajte sa poškodených vysokonapäťových komponentov, káblov a vysokonapäťového akumulátora, nerežte ich ani neotvárajte! Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

Možnosť 2: poistka v batožinovom priestore

① Zdvihnite úložnú podlahu



② Odstráňte kryt (ľavá strana vozidla)



③ Nájdite a vytiahnite poistku

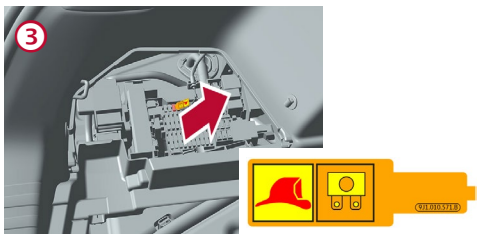

Odpojenie 12 V akumulátora

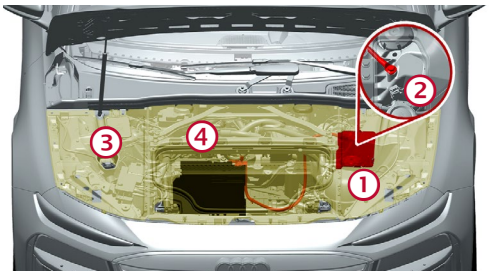

① Odstráňte servisný kryt.
② Odpojte uzemnenie akumulátora od karosérie.

Alternatívny postup (priamy prístup k akumulátoru):
③ Odstráňte batožinový priestor (označený žltou farbou - úložný priestor v prednej časti vozidla)
④ Nájdite akumulátor a odpojte záporný pól.

Odpojenie od nabíjacej stanice (núdzové odistenie nabíjacieho konektora)

Zdvihnite úložnú podlahu



Odstráňte kryt (ľavá strana vozidla)



Potiahnite žltú slučku, vytiahnite nabíjaciu zástrčku



Nabíjacia zásuvka vpravo: rovnaký postup ako na ľavej strane vozidla (potiahnite žltú slučku)

4. Prístup k spolucestujúcim

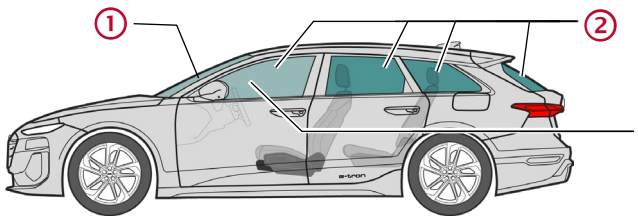

Typy skiel:
① Laminované bezpečnostné sklo
② Tvrdené bezpečnostné sklo
③ Laminované bezpečnostné sklo (voliteľné)

Vozidlo je vybavené kľučkami dverí so senzormi. Na otvorenie dverí siahnite do kľučky dverí!





V prípade nehody s uvoľnením airbagu sa 4 dvere odomknú a je možné ich otvoriť už iba mechanicky. K tomu zatiahnite za vysunutý kolík na konci lanka!

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky

12 V

800 V
Lítiovo-iontový

Pri mechanickej deformácii systému akumulátora hrozí nebezpečenstvo tepelnej reakcie vysokonapäťového akumulátora.
Sledujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!



6. V prípade požiaru

V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém a 12 V palubnú sieť (pozrite kapitolu 3) a nechajte vodu odtiecť. Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie

Lítium-iónové akumulátory sa môžu po uhasení samočinne vznietiť alebo sa vznietiť znova!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



Ak bolo vozidlo účastníkom nehody alebo ak je vysokonapäťový akumulátor poškodený alebo zasiahnutý: deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti min. 5 m od budov a iných vozidiel (karanténny priestor).

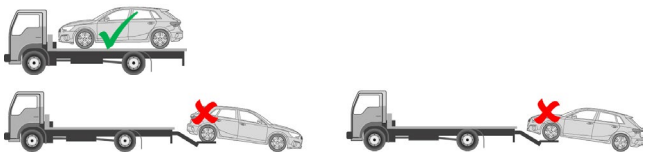

Neodťahujte havarované vozidlo na hnacích nápravách.

9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Horľavé

Žieravé, dráždivé pre pokožku

Zdraviu škodlivé

Nebezpečné pre životné prostredie

Výstraha vysokého napätia

Pozor, nebezpečenstvo

Haste vodou

Nebezpečné napätie

Vyberte inteligentný kľúč

Použite infračervenú termovíznu kameru



Odomknite kapotu motora



Odomknite batožinový priestor