



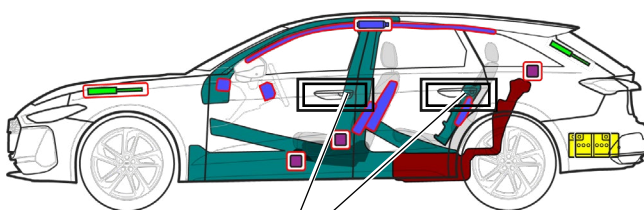


Audi A5 / S5 Avant / Limousine

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

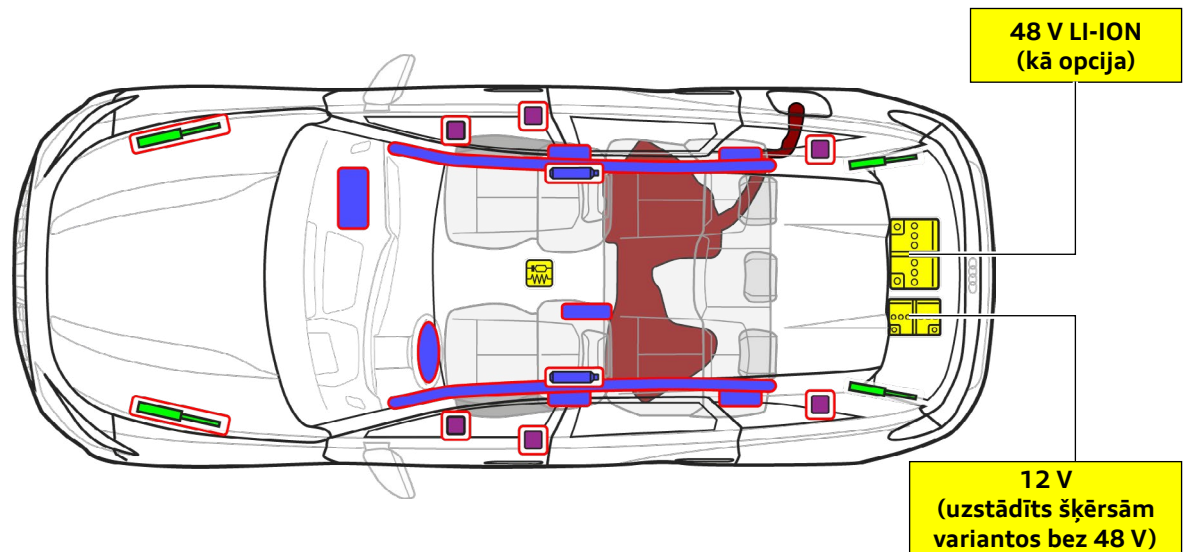

4.

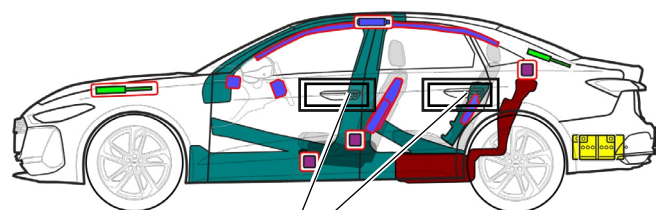

4.

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		SRS vadības bloks		Gāzes amortizators/ nospriegota atsperē
	Paaugstinātas izturības zona		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība		Zemsprieguma akumulators		Benzīna vai dīzeļdegvielas tvertne		



Audi A5 / S5 Avant / Limousine

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana

Modeļa nosaukums uz
B statņa



Modeļa nosaukuma aizmugurē var nebūt

Avant



Limousine




2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana

- 1 Nospiediet stāvēšanas taustiņu "P"
Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

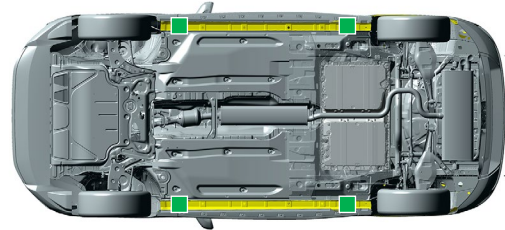

Piemērotie celšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Galvenā metode: izslēdziet aizdedzi





Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsolē




Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.


12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā (automašīnas bez 48 V elektriskā tīkla)

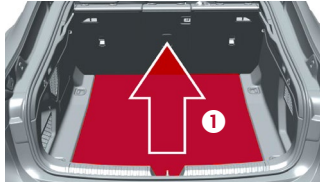

- 1 Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

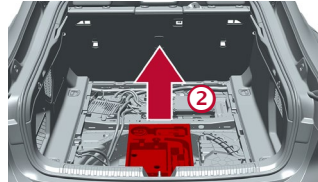

- 2 Izņemiet instrumentu kasti

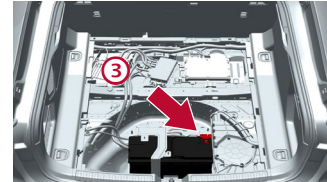



- 3 Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili




Audi A5 / S5 Avant / Limousine

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā (automašīnas ar 48 V elektrisko tīklu)




① Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

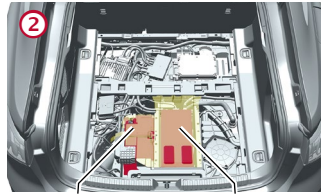

12 V akumulators 48 V akumulators


② Atrodiet akumulatorus

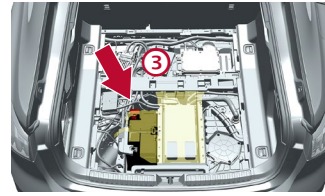

③ Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

48 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā


Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, 48 V elektriskais tīkls tiek automātiski atslēgts pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas.




Turklāt 48 V elektriskais tīkls atslēdzas aptuveni pēc 10 sekundēm, ja tiek veiktas tālāk norādītās darbības:

- 1) Izslēdziet aizdedzi
- 2) Atvienojiet 12 V akumulatoru


Visos citos gadījumos 48 V elektrisko tīklu var atslēgt šādi:



① Izņemiet bagāžas nodalījuma grīdas balstu




② Noņemiet akumulatora pārsegu



③ Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili



4. Piekļuve braucējiem

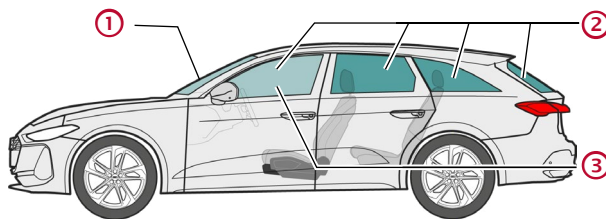

Stikla veids:


- ① Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
- ② Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
- ③ Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!



Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



Benzīns: 61 l
Dīzeļdegviela: 64 l



12 V



Audi A5 / S5 Avant / Limousine

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas



48 V
Litija jonu (kā opcija)

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc izcelšanas no ūdens ļaujiet ūdenim iztecēt un atvienojiet akumulatoru(-us) (skatiet 3. nodaļu).
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktoqrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Benzīna degvielas tvertne	Dīzeldegvielas tvertne	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Izņemt viedatslēgu
Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu	Vispārēja brīdinājuma zīme						