





Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback


Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

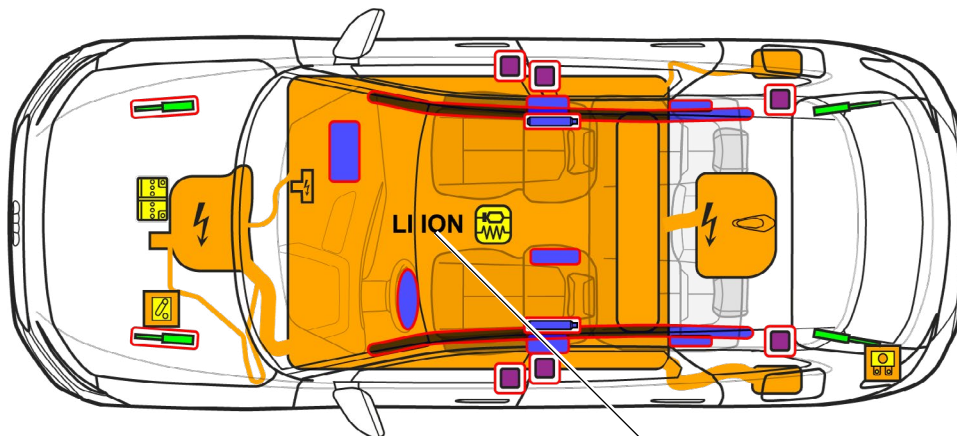

800 V
LI ION

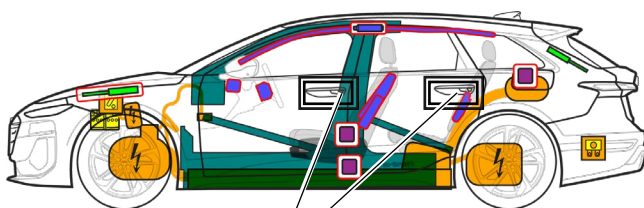

4.

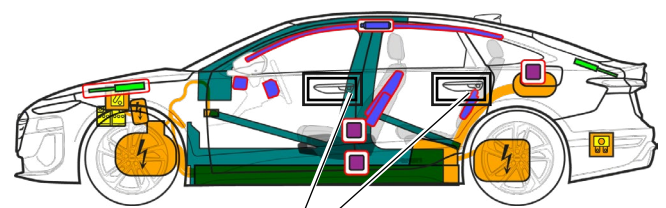

4.

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		SRS Riadiaca jednotka		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Vysoko pevné Oblasti		Akumulátor nízkeho napätia		Vysokonapäťový akumulátor		Vysokonapäťové vedenie		Vysokonapäťová izolácia, nízkonapäťový systém
	Poistková skrin-ka, deaktivácia vysokonapäťového systému pri nízkom napätí		Vysokonapäťové komponenty		Osobitná pozor-nosť				



Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback


Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie



Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovateľ združeného prístroja (Powermeter) dáva spätnú väzbu, či je elektrický pohon vypnutý „OFF“ alebo pripravený na prevádzku „READY“.

Označenie modelu na stĺpiku B



(Označenie modelu na zadnej časti (je možné zrušiť))

Avant



Sportback



2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie


Odstavenie vozidla


- ① Stlačte tlačidlo parkovania „P“ a stlačte parkovaciu brzdú

Zabezpečte vozidlo pred rolovaním



Zdvíhacie body

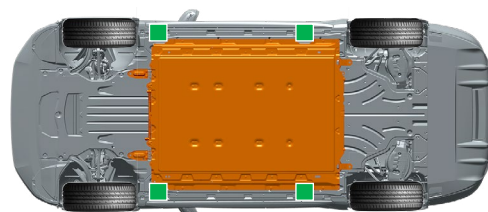

 Vhodné zdvíhacie body

 Vysokonapäťový akumulátor

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapaľovanie



- ② Vypnite zapaľovanie (Powermeter „OFF“), stlačte tlačidlo „Start-Stop“ bez stlačenia brzdového pedála.



Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Deaktivácia vysokonapäťového systému

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa vysokonapäťový systém automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu. Vysokonapäťový systém bude bez napätia približne 20 sekúnd po deaktivácii.



Vo všetkých ostatných prípadoch možno vysokonapäťové zariadenie deaktivovať nasledovne:

Možnosť 1: v prednej časti



- ① Odstráňte servisný kryt.
② Otvorte záchranárske odpájacie miesto.



① Vytiahnite červenú slučku



② Vytiahnite čiernu zástrčku



Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback

Od 2024, 5-dverový, 5-miestny



Nedotýkajte sa poškodených vysokonapäťových komponentov, káblov a vysokonapäťového akumulátora, nerežte ich ani neotvárajte! Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!






Možnosť 2: poisťka v batožinovom priestore


① Zdvihnite úložnú podlahu

② Odstráňte kryt (ľavá strana vozidla)

③ Nájdite a vytiahnite poisťku



Odpojenie 12 V akumulátora

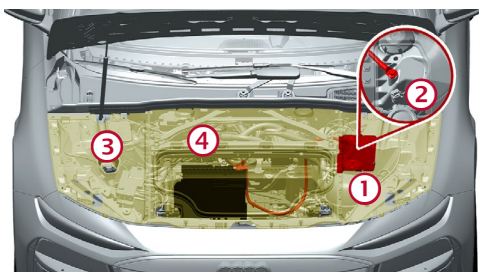

① Odstráňte servisný kryt.


② Odpojte uzemnenie akumulátora od karosérie.

Alternatívny postup (priamy prístup k akumulátoru):

③ Odstráňte batožinový priestor (označený žltou farbou - úložný priestor v prednej časti vozidla)

④ Nájdite akumulátor a odpojte záporný pól.




Odpojenie od nabijacej stanice (núdzové odistenie nabijacieho konektora)



Zdvihnite úložnú podlahu


Odstráňte kryt (ľavá strana vozidla)

Potiahnite žltú slučku, vytiahnite nabíjaciu zástrčku

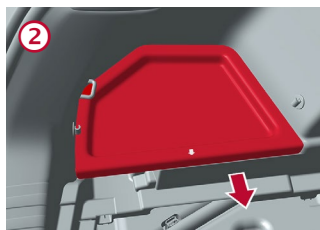

Nabíjacia zásuvka vpravo: rovnaký postup ako na ľavej strane vozidla (potiahnite žltú slučku)

4. Prístup k spolucestujúcim

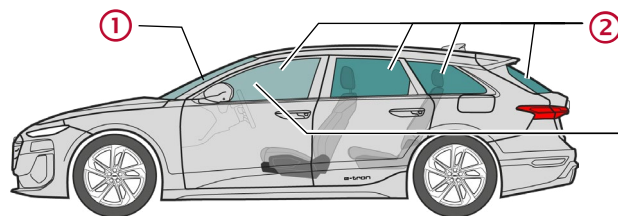



Typy skiel:

① Laminované bezpečnostné sklo

② Tvrdené bezpečnostné sklo

③ Laminované bezpečnostné sklo (voliteľné)

Vozidlo je vybavené kľučkami dverí so senzormi. Na otvorenie dverí siahnite do kľučky dverí!



V prípade nehody s uvoľnením airbagu sa 4 dvere odomknú a je možné ich otvoriť už iba mechanicky. K tomu zatiahnite za vysunutý kolík na konci lanka!



Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback

Od 2024, 5-dverový, 5-miestny

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



12 V



800 V
Lítiovo-iontový



Pri mechanickej deformácii systému akumulátora hrozí nebezpečenstvo tepelnej reakcie vysokonapäťového akumulátora.
Sledujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!



6. V prípade požiaru



V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém a 12 V palubnú sieť (pozrite kapitolu 3) a nechajte vodu odtiecť. Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie



Lítium-iónové akumulátory sa môžu po uhasení samočinne vznietiť alebo sa vznietiť znova!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



Ak bolo vozidlo účastníkom nehody alebo ak je vysokonapäťový akumulátor poškodený alebo zasiahnutý: deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti min. 5 m od budov a iných vozidiel (karanténny priestor).



Neodťahujte havarované vozidlo na hnacích nápravách.



9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Horľavé



Žieravé, dráždivé pre pokožku



Zdraviu škodlivé



Nebezpečné pre životné prostredie



Výstraha vysokého napätia



Pozor, nebezpečenstvo




Haste vodou



Nebezpečné napätie




Vyberte inteligentný kľúč



Použite infračervenú termovíziu kameru



Odomknite kapotu motora



Odomknite batožinový priestor