





Audi Q5 e-hybrid

SUV/Sportback, fra 2025

5-dørs model, med fem sæder

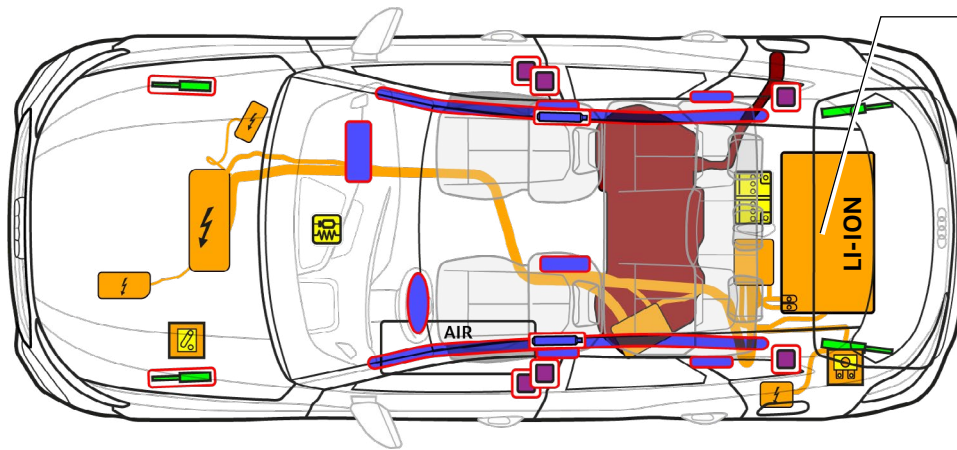

400 V
LI-ION

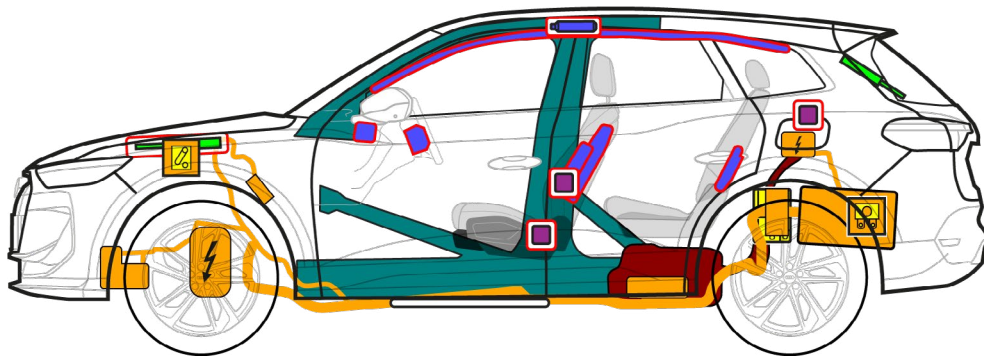

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastrykksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrke- områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højvoltskabel		Lavvoltsenhed, der afbryder højvoltage
	Sikringsboks, der deaktiverer højvoltage ved lavvoltage		Højvolts- komponent		Brændstoftank benzin		AIR Lufttank		



Audi Q5 e-hybrid

SUV/Sportback, fra 2025

5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse



Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset "OFF" eller driftsklar "READY".

Modelbetegnelsen "e-hybrid" side



Ladetilslutning



Modelbetegnelse B-stolpe



Modelbetegnelse bagende

SUV



Sportback




2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

- 1 Aktiver parkeringsbremsen i midterkonsollen. Sørg for at sikre bilen mod at rulle.



Løftepunkter

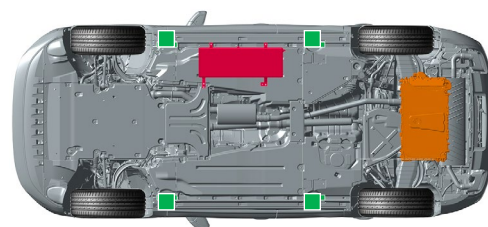

- Egnede løftepunkter
- Højvoltsbatteri
- Tryklufttank (ekstraudstyr)

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding



- 1 Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.


Deaktivering af højvoltage system

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højvoltage systemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højvoltage systemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.



I alle andre tilfælde kan højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: i forvognen

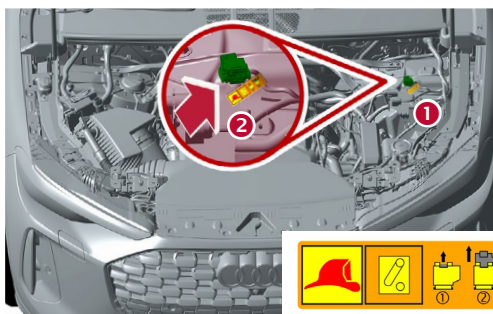

- 1 Lokaliser højvoltsafbrydelsesstedet.
- 2 Åbn redningstjenestens afbrydelsessted.



- 1 Træk den røde strop ud.



- 2 Træk det sorte stik ud.




Audi Q5 e-hybrid

SUV/Sportback, fra 2025

5-dørs model, med fem sæder



Hvis der er højvoltskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!




Mulighed 2: sikring i bagagerum





- 1 Fjern opbevaringsrummet (i venstre side af bilen).




- 2 Lokaliser sikringen, og træk den ud.

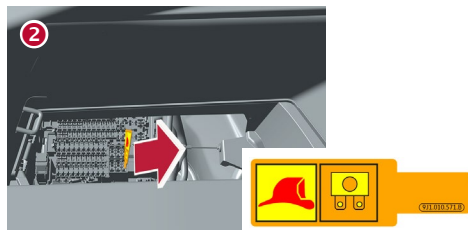

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet

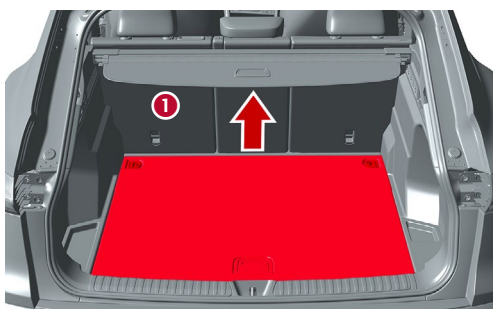


- 1 Fjern bundpladen:
For at gøre dette skal du løsne fastgørelsesøjernes samlingspunkter eller vippe bundpladen op med egnet værktøj.

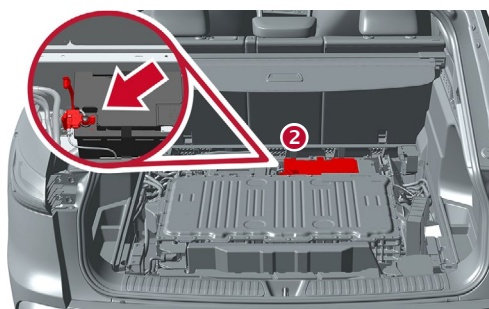


- 2 Lokaliser 12-volts-batteriet, og afbryd minuspolen.

Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)




- 1 Fjern opbevaringsrummet (i venstre side af bilen).

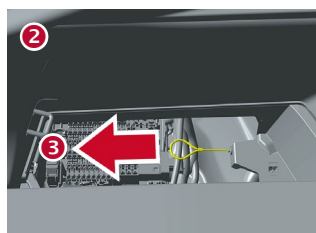

- 2 Lokaliser den gule strop til nødoplåsning.
- 3 Træk i stropen i pilens retning, og afbryd ladestikket fra bilen.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

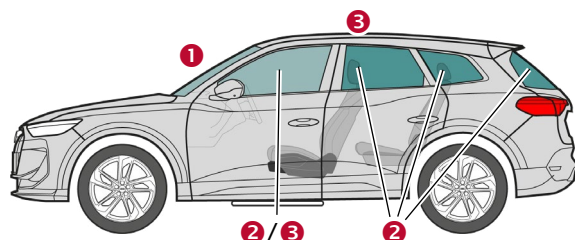

Glastyper:

- 1 Flerlagssikkerhedsglas
- 2 1-lags-sikkerhedsglas
- 3 Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



Benzin: 58 l



Audi Q5 e-hybrid

SUV/Sportback, fra 2025

5-dørs model, med fem sæder



12 V



400 V
Litium-ion



Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet. Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!




Maks. 18 bar
Luftaffjedring som tilvalg

6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



Utætheder i luftaffjedringssystemet kan medføre, at brandintensiteten øges.

7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højvoltssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højvoltssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation



Brandfarlig



Ætsende, irriterende for huden



Farligt for menneskers sundhed



Miljøfare



Gasser under tryk



Benzin brændstoftank



Advarsel, højvolt



Generelt advarselsskilt



Brug vand til at slukke ilden



Farlig spænding



Fjern smartnøgle



Brug termisk infrarødt kamera



Frigør motorhjelme



Lås bagagerum op