Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback
fr.o.m. 2024, 5-dörrars, 5-sitsig

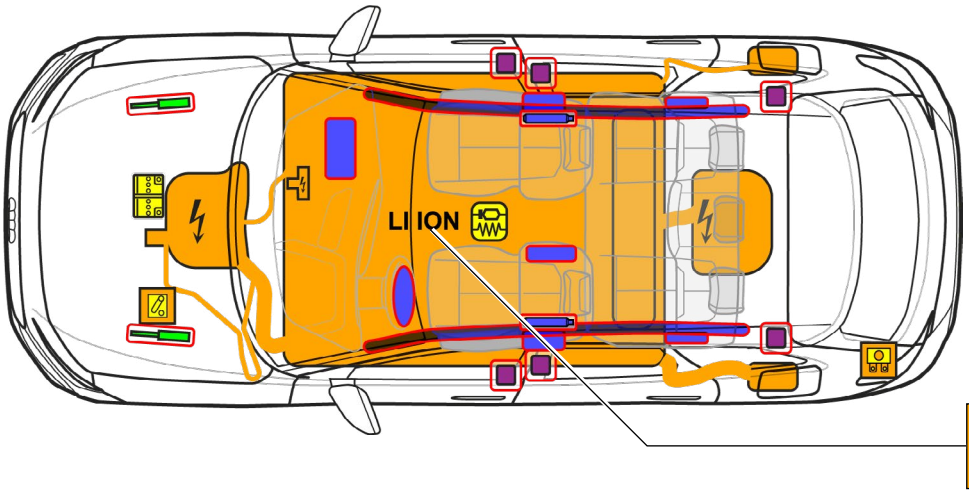

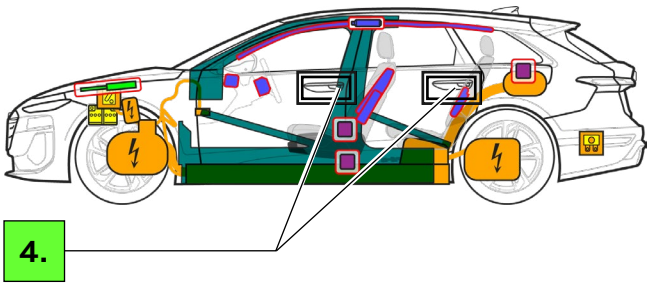

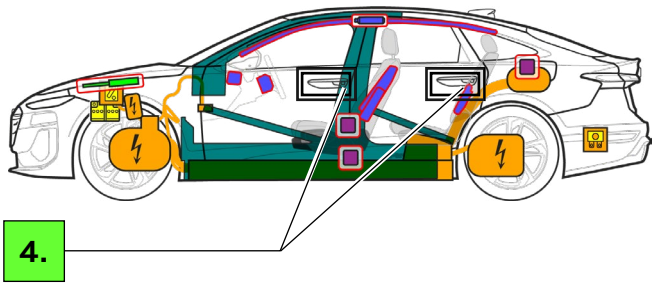

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträck-are		SRS styrdon		Gastrycksdäm-pare/ förspänd fjäder
	Kaross-förstärkning		Lågspännings-batteri		Högspännings-batteri		Högspänningska-bel/-komponent		Lågspänningsen-het som kopplar bort högspän-ning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspännings-komponent		Zon som kräver speciell uppmärk-samhet				

Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback
fr.o.m. 2024, 5-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd ”OFF” eller driftklar ”READY”.

Modellbeteckning på B-stolpe



Modellbeteckning på bakpartiet (kan väljas bort)

Avant

Sportback

2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

① Tryck på parkeringsknappen ”P” och aktivera handbromsen

Säkra fordonet mot att rulla iväg

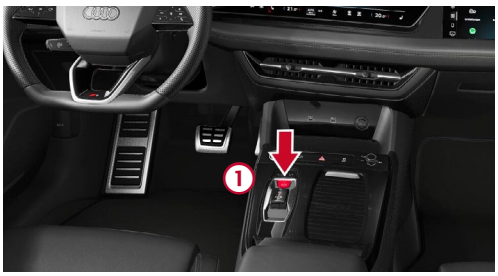

Lyftpunkter

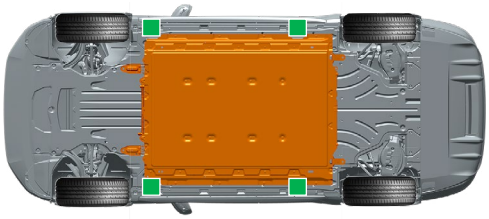

lämpliga lyftpunkter

högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen

② Slå av tändningen (Powermeter ”OFF”), tryck på knappen ”Start-Stop” utan att trampa ner fotbromsen.



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: i framvagnen

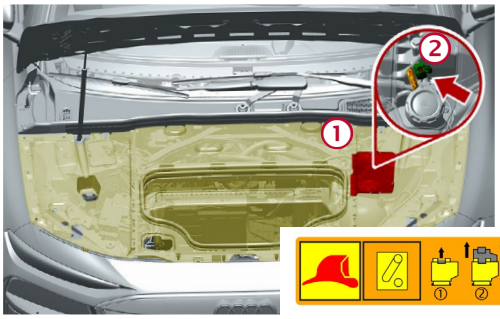

① Ta av servicelocket

② Öppna frånskiljningspunkten för räddningstjänsten

① **Dra ut den röda fliken**

② **Dra ur den svarta kontakten**

Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet

① Lyft upp lastgolvet

② Ta av locket (bilens vänstra sida)

③ Lokalisera och dra ut säkringen

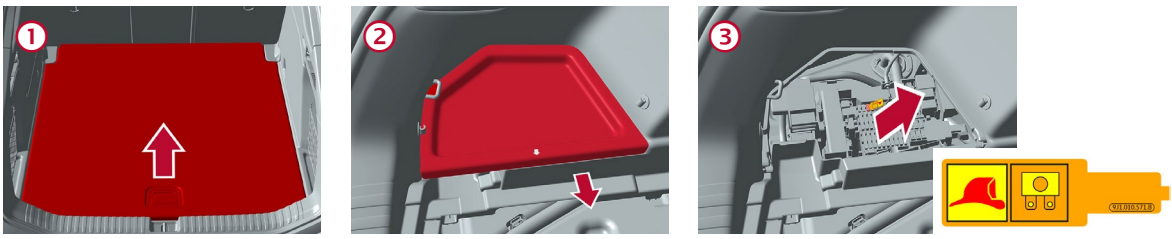

Frånkoppla 12 V-batteriet

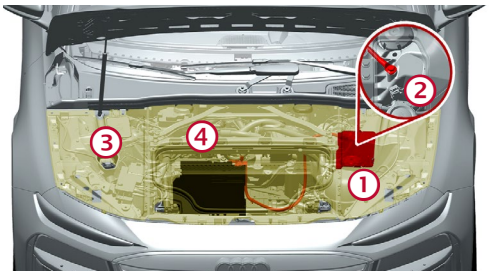

① Ta av servicelocket
② Lossa batteriets jordanslutning på karossen

Alternativt tillvägagångssätt (direkt åtkomst till batteriet):

③ Ta bort frunken (gulmarkerat – förvaringsfack i framvagnen)
④ Lokalisera batteriet och frånkoppla minuspolen

Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)

Lyft upp lastgolvet

Ta av locket (bilens vänstra sida)

Dra i laddkontaktens gula ögla

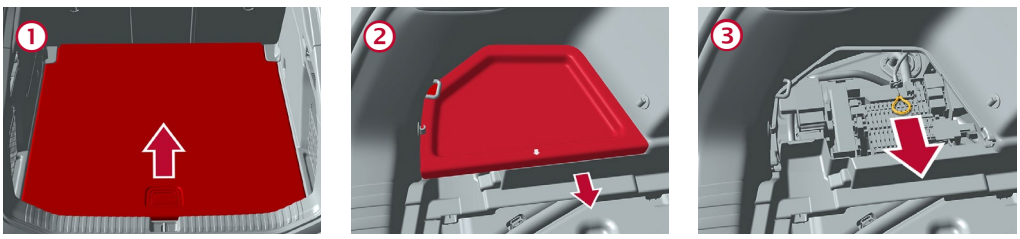

Höger ladduttag: analogt tillvägagångssätt som på bilens vänstra sida (dra i gul ögla)

4. Åtkomst till passagerare

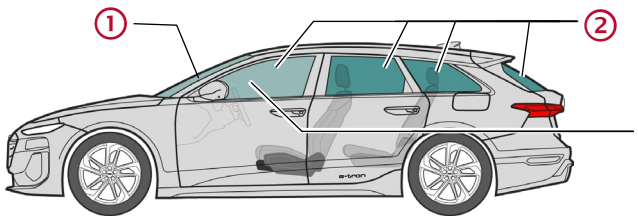

Typer av glas:

① Laminerat säkerhetsglas
② Enkelt säkerhetsglas
③ Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

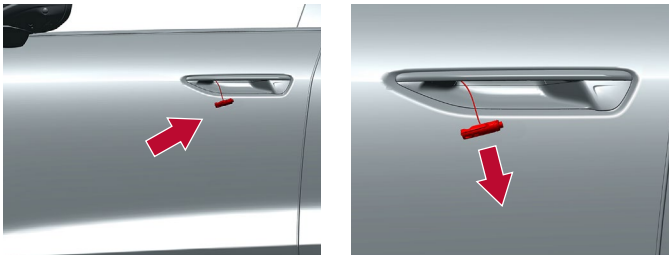

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!

Audi A6/S6 e-tron
Avant/Sportback
fr.o.m. 2024, 5-dörrars, 5-sitsig

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

12 V

800 V
litium-jon

Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet.
Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!



6. Vid brand

Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).

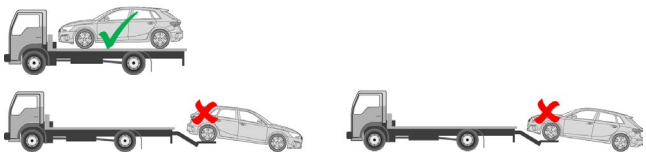

Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Varning spänning	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden	Farlig spänning
Ta bort smartnyckeln	Använd infraröd värmekamera	 Motorhuv	 Bagageutrymme				