




Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, od 2024

5-dveřový, 5 místný

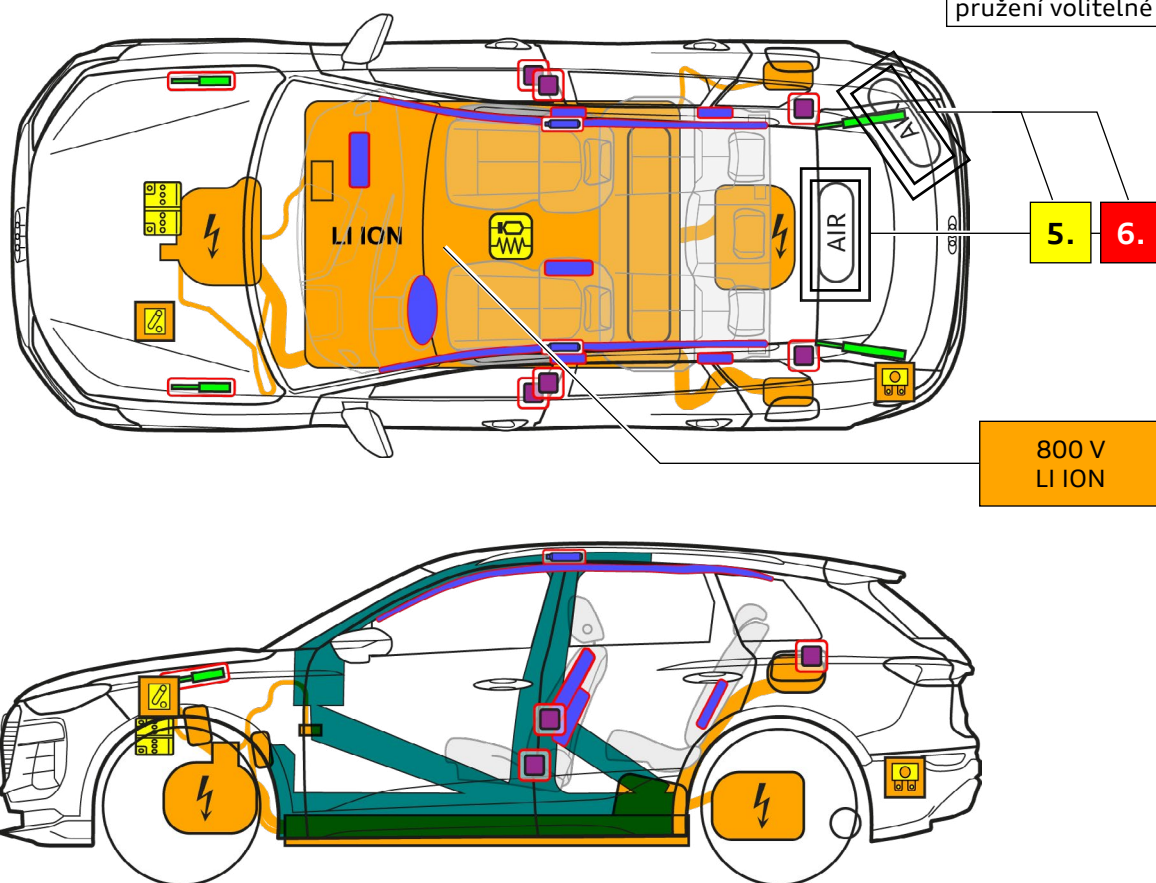

	Airbag		Plynový generátor		Napínače pásů		SRS Řídicí jednotka		Plynová vzpěra/předeprnutá pružina
	Vysoce pevné oblasti		Nízkonapěťový akumulátor		Vysokonapěťový akumulátor		Vysokonapěťové vedení		Oddělení vysokonapěťového systému, nízkonapěťový systém
	Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťového systému na nízké napětí		Vysokonapěťová součást		Vzduchová nádrž		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, od 2024

5-dveřový, 5 místný


1. Identifikace/detekce



Elektromotor je bezhlučný. Zobrazení ve sdružených přístrojích (powermetr) hlásí, zda je elektrický pohon vypnutý „OFF“, resp. připravený k provozu „READY“.

Nápis
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

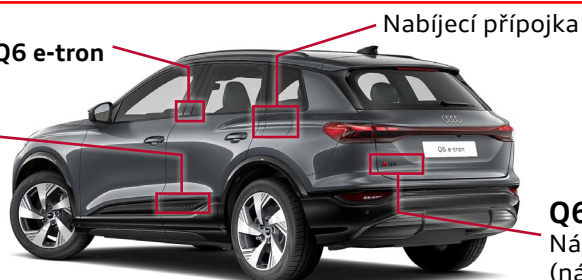

SUV



Sportback



2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojíždění vozidla




- 1 Stiskněte parkovací tlačítko „P“ a zatáhněte parkovací brzdu.
- 2 Vypněte zapalování (ukazatel jízdního výkonu „OFF“), stiskněte tlačítko „Start-Stop“ bez sešlápnutí brzdového pedálu.



Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.

Zvedací body

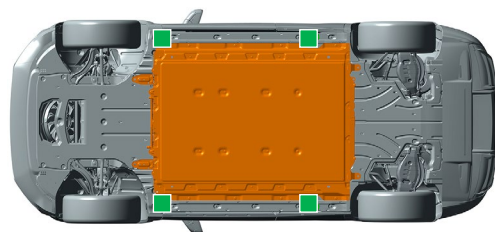


- vhodné zvedací body
- vysokonapěťový akumulátor

3. Odstranění přímého nebezpečí/bezpečnostní ustanovení

Deaktivace vysokonapěťového systému

Při nehodách s aktivací airbagu se vysokonapěťový systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje. Vysokonapěťový systém bude bez napětí asi 20 sekund po deaktivaci.




Pro všechny další případy můžete vysokonapěťový systém deaktivovat takto:

Možnost 1: v přední části vozu



Frank – volitelná výbava (označeno žlutě)

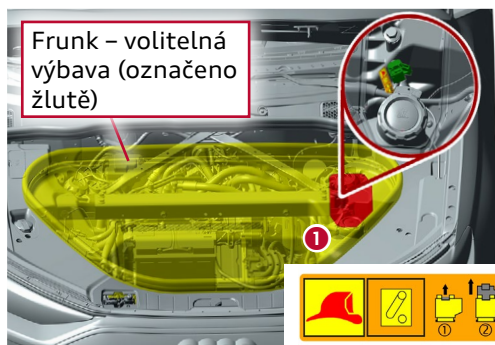

- 1 Zjistěte, kde se nachází záchrané odpojovací místo. Je-li součástí Frank (volitelná výbava: další odkládací přihrádka v přední části vozu): Odstraňte servisní kryt 1

- 2 Rozpojení záchraného odpojovacího místa



- 1 Vytáhněte červený jazýček



- 2 Vytáhněte černý konektor




Poškozených vysokonapěťových komponent, vedení a vysokonapěťového akumulátoru se nedotýkejte, neřezejte je ani neotvírejte! Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



Audi Q6 / SQ6 e-tron


SUV / Sportback, od 2024

5-dveřový, 5 místný




Možnost 2: pojistka v zavazadlovém prostoru



1. Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru




2. Odstraňte kryt (levá strana vozidla)



3. Zjistěte, kde se nachází pojistka (pod plastovým držákem), a vytáhněte ji



Odpojení akumulátoru vozidla 12 V

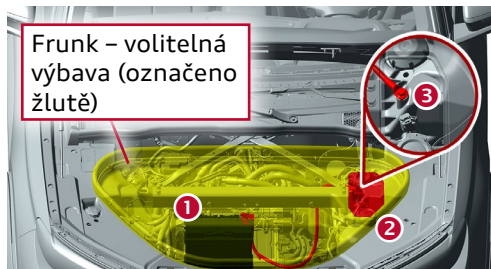

Frunck – volitelná výbava (označeno žlutě)


1 Zjistěte, kde se nachází akumulátor, a odpojte záporný pól

Je-li součástí Frunk (volitelná výbava: další úložná přihrádka v přední části vozu):


2 Odstraňte servisní kryt

3 Odpojte ukostřovací vývod akumulátoru na karoserii


Odpojení od nabíječky (nouzové odjištění nabíjecího konektoru)




Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru



Odstraňte kryt (levá strana vozidla)




Zatáhněte za žluté poutko, vytáhněte nabíjecí konektor



Nabíjecí zásuvka vpravo: stejný postup jako na levé straně vozidla (zatáhněte za žluté poutko)

4. Přístup k cestujícím

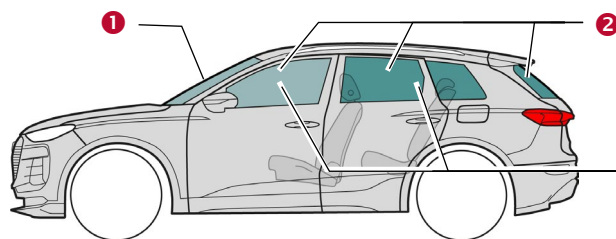

Typy skel:

1 kompozitní bezpečnostní sklo

2 jednovrstvé bezpečnostní sklo

3 boční skla volitelně kompozitní bezpečnostní sklo

5. Uložená energie/kapaliny/plyny/pevné látky




12 V



800 V
Lithium-iontový



Při mechanické deformaci systému akumulátoru hrozí riziko termické reakce ve vysokonapěťovém akumulátoru.
Hlídejte teplotu vysokonapěťového akumulátoru!





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, od 2024

5-dveřový, 5 místný

AIR



max. 18 barů

6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



Netěsnosti v systému vzduchového odpružení mohou vést ke zvýšení intenzity požáru.

7. V případě ponoření

Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitolu 3) a nechte vodu vytéci. Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtahování/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



U havarovaných vozidel, resp. u poškozeného nebo podezřelého vysokonapěťového akumulátoru deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitolu 3). Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).



Havarované vozidlo nevělečte na poháněných nápravách.



9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů



Hořlavý



Žíravý, dráždivý pro kůži



Nebezpečný lidskému zdraví



Nebezpečí pro životní prostředí



Plyny pod tlakem



Elektromobil



Výstraha vysokého napětí




Pozor, nebezpečí




Omyjte vodou



Nebezpečné napětí




Odstraňte klíč Smart



Použijte IČ termokameru



Odjistěte kapotu motoru



Odjistěte zavazadlový prostor