



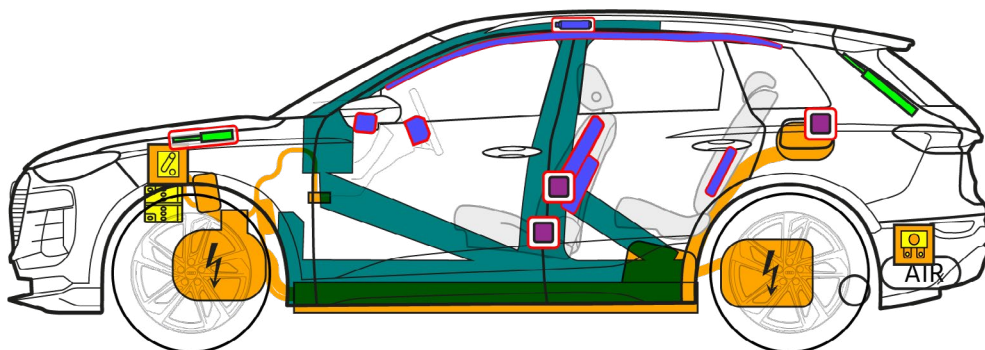

Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig

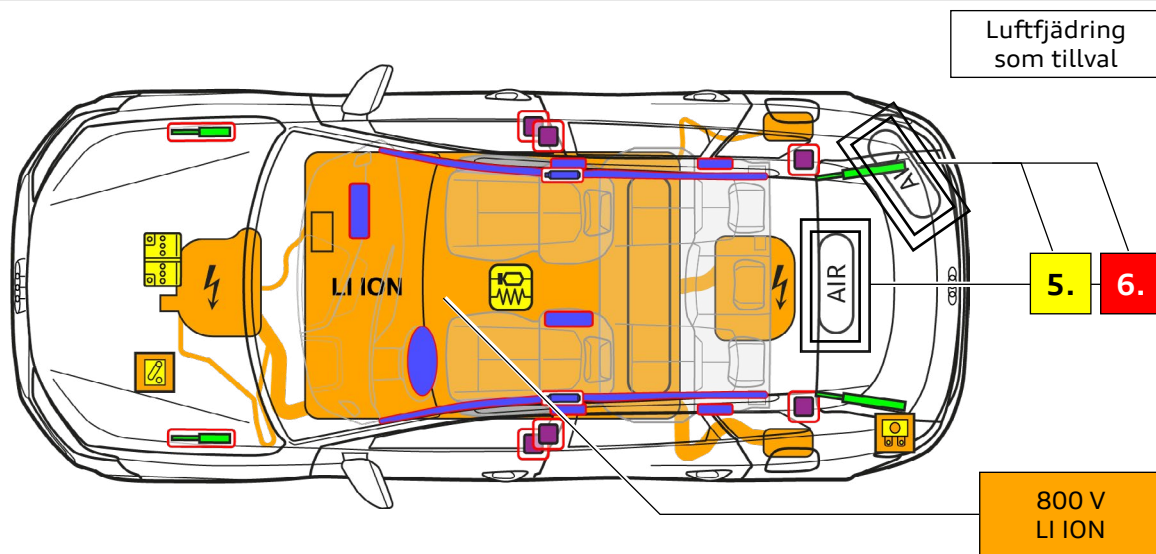

	Airbag		Gasgenerator		Bältessträckare		SRS styrdon		Gastryksdämpare/förspänd fjäder
	Höghållfasta områden		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri		Högspänningsledning		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Säkringsdosa, avaktivering högspänningssystem till lågvolt		Högspänningskomponenter		Lufttank		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig


1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

Modellbeteckning
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

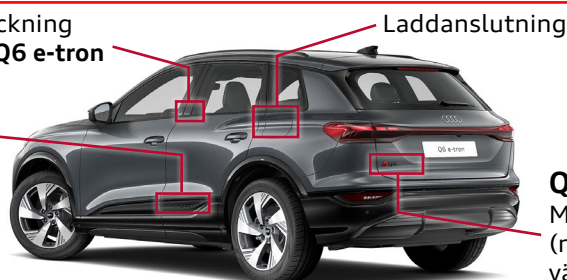

Q6
Modellbeteckning
(modellbeteckningar kan väljas bort)

SUV



Sportback




2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon




- 1 Tryck på parkeringsknappen "P" och aktivera handbromsen.
- 2 Slå av tändningen (Powermeter "OFF"), tryck på knappen "Start-Stop" utan att trampa ner fotbromsen.



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Lyftpunkter

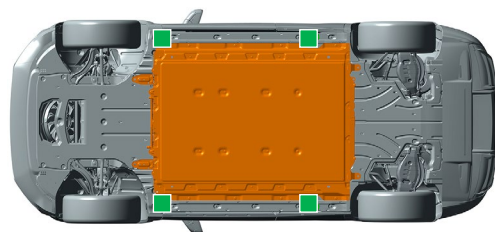


■ lämpliga lyftpunkter

■ högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser


Avaktivera högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: i framvagnen

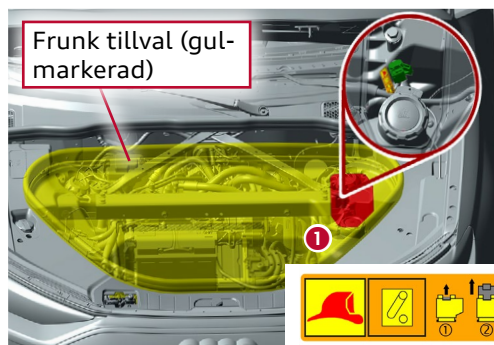

- 1 Lokalisera frånskiljningspunkten för räddningstjänsten

Vid frukt (extra förvaringsfack i framvagnen: tillvalsutrustning):

Ta av servicelocket 1

- 2 Öppna frånskiljningspunkten för räddningstjänsten



1 Dra ut den röda fliken



2 Dra ur den svarta kontakten




Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningssystemkomponenter, högspänningsledningar eller högspänningssystembatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig






Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet

1. Lyft upp lastgolvet

2. Ta av locket (bilens vänstra sida)

3. Lokalisera säkringen (under plasthållaren) och dra ur den



Frånkoppla 12 V-batteriet




Frukt tillval (gulmarkerad)

1 Lokalisera batteriet och frånkoppla minuspolen Vid frukt (extra förvaringsfack i framvagnen, tillvalsutrustning):

2 Ta av servicelocket

3 Lossa batteriets jordanslutning på karossen




Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)



Lyft upp lastgolvet


Ta av locket (bilens vänstra sida)

Dra i laddkontaktens gula ögla



Höger ladduttag: analogt tillvägagångssätt som på bilens vänstra sida (dra i gul ögla)

4. Åtkomst till passagerare

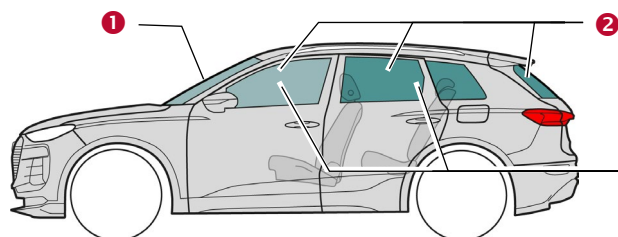

Typer av glas:

1 Laminerat säkerhetsglas

2 Enkelt säkerhetsglas

3 Sidorutor som tillval laminerat säkerhetsglas

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



12 V



800 V
litium-jon



Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet.
Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig

AIR



max. 18 bar

6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



Läckor i luftfjädringssystemet kan leda till en ökning av brandintensiteten.

7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet efter bärgning av fordonet ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.



9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används



brännbart



frätande, hudirriterande



hälsovådligt



miljöfarligt



Gaser under tryck



Elfordon



Varning högspänning




Observera, fara




Släck med vatten



Farlig spänning




Ta bort smartnyckel



Använd IR-värme-kamera



Lås upp motorhuv



Lås upp bagageutrymme