Audi A6 / S6

Avant, ab 2025, 5-Türer, 5-Sitzer

Limousine, ab 2025, 4-Türer, 5-Sitzer

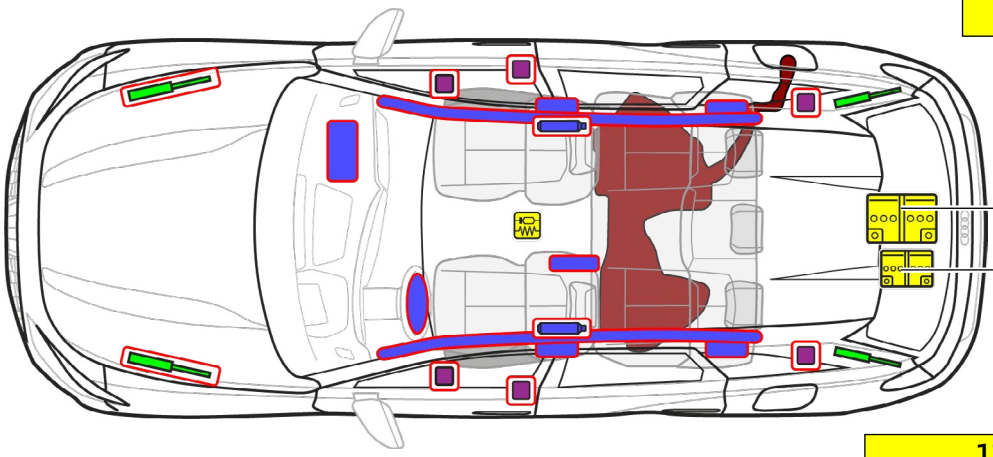

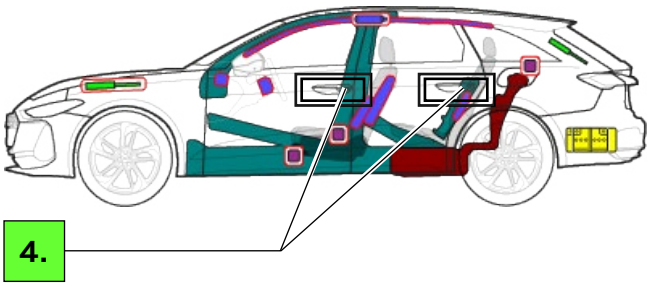

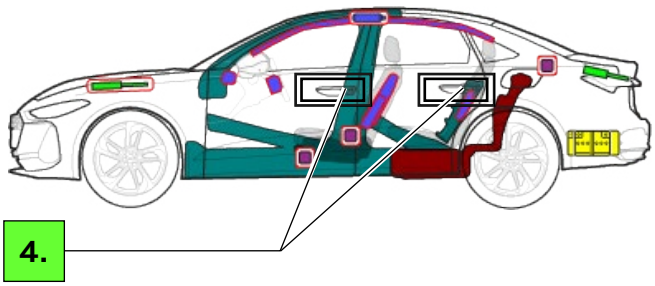

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder
	Hochfeste Bereiche		Besondere Aufmerksamkeit		Niedervolt-Batterie		Treibstofftank Benzin oder Diesel		

Audi A6 / S6

Avant, ab 2025, 5-Türer, 5-Sitzer

Limousine, ab 2025, 4-Türer, 5-Sitzer

1. Identifizierung/Erkennung

Modellbezeichnung an Säule B

Modellbezeichnung am Heck (ist abwählbar)

Avant

Limousine

2. Fixierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug immobilisieren

❶ Park-Taste „P“ drücken

Fahrzeug gegen wegrollen sichern

Hebepunkte

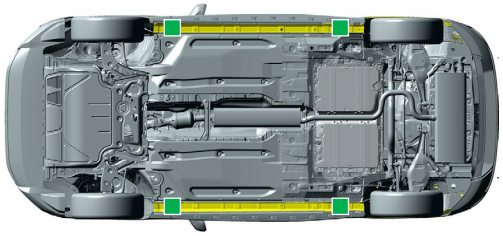

geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten

„Start-Engine-Stop“-Taste in der Mittelkonsole drücken ohne Fußbremse zu betätigen



Funkschlüssel, Schlüsselkarte und/oder Smartphone-App möglichst weiter als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

12-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum (Fahrzeuge ohne 48-Volt-Bordnetz)









❶ Ladeboden anheben

❷ Werkzeugbox entfernen

❸ Minuspol der Batterie abklemmen

12-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum (Fahrzeuge mit 48-Volt-Bordnetz)







❶ Ladeboden anheben

❷ Batterien lokalisieren

❸ Minuspol der Batterie abklemmen

48-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum

Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt-Bordnetz nach Erkennung der Airbag-Auslösung automatisch deaktiviert.



Für alle weiteren Fälle ist das 48-Volt-Bordnetz bei folgendem Vorgehen nach ca. 10 Sekunden deaktiviert:

❶ Zündung aus

❷ 12-Volt-Batterie abklemmen

Vorgehen für ein vollständiges Abklemmen der 48-Volt-Batterie:







❶ Ladebodenabstützung entfernen

❷ Batterieabdeckung abmontieren

❸ Minuspol der Batterie abklemmen

4. Zugang zu den Insassen

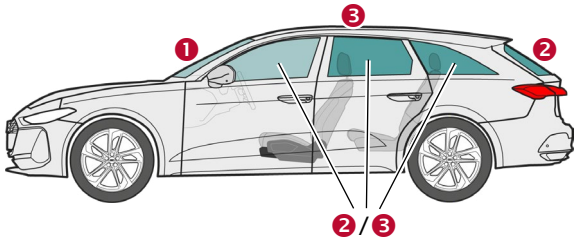

Glastypen:

❶ Verbundscheiben-Sicherheitsglas

❷ Einscheiben-Sicherheitsglas

❸ Verbundscheiben-Sicherheitsglas (optional)

Fahrzeug ist mit Sensor-Türgriffen ausgestattet. Zum Öffnen der Türen in den Türgriff greifen!





Bei Unfällen mit Airbag-Auslösung werden die 4 Türen entriegelt und sind nur noch mechanisch zu öffnen. Hierzu an dem ausgeworfenen Bolzen am Seilende ziehen!

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



Benzin 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Lithium-Ionen (optional)

6. Im Brandfall

Lithium-Ionen Batterien können sich bei Beschädigungen bzw. unsachgemäßer Verwendung zeitnah oder auch zeitverzögert selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



7. Unter Wasser

Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3).
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!



9. Wichtige Zusatzinformationen

Weitere Informationen im Rettungsleitfaden Audi unter www.audi.com/rescue

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

brennbar	ätzend, hautreizend	gesundheitsgefährdend	umweltgefährdend	Kraftstofftank Benzin	Kraftstofftank Diesel	Mit Wasser ablöschen	Smart-Schlüssel entfernen
 Gepäckraum entriegeln	Achtung, Gefahr						