



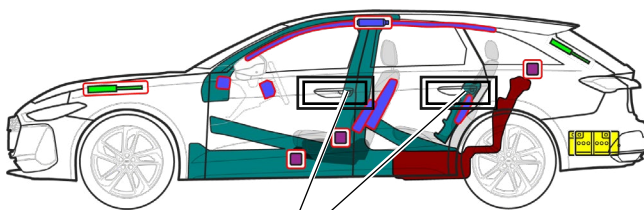


Audi A5 / S5

Avant / Limousine

2024-től, 5 ajtós, 5 üléses

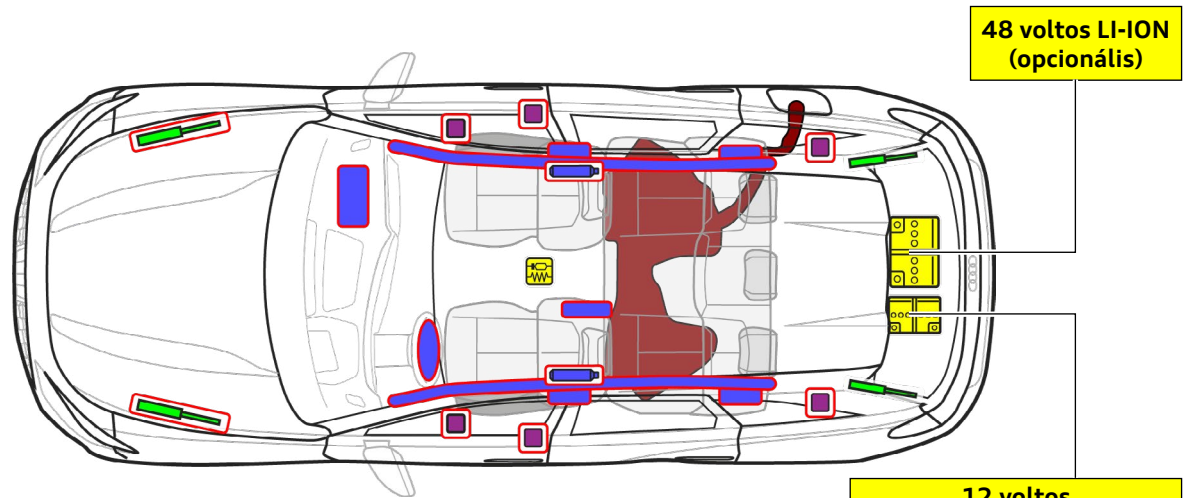

4.

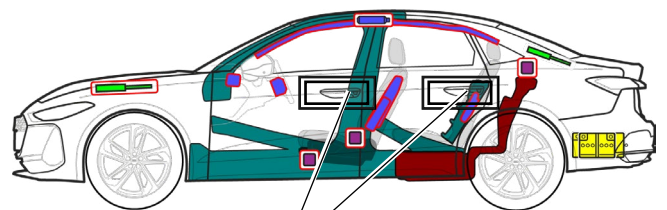

4.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| | Légszák | | Gázgenerátor | | Biztonságiöv-előfeszítő | | SRS vezérlőegység | | Gázrugó/ előfeszített rugó |
| | Nagy ellenállású zóna | | Kiemelt figyelmet igénylő zóna | | Alacsony feszültségű akkumulátor | | Benzin- vagy dízelmotor üzemanyag-tartály | | |



Audi A5 / S5 Avant / Limousine

2024-től, 5 ajtós, 5 üléses

1. Azonosítás/felismerés

Modelljelölés a
B-oszlopon



Modelljelölés a jármű há-
tulján (rendelhetően nincs
felszerelve)

Avant



Limousine




2. Jármű rögzítése / emelés

Jármű rögzítése

- 1 A „P” parkoló gombot megnyomni
Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen



Emelési pontok

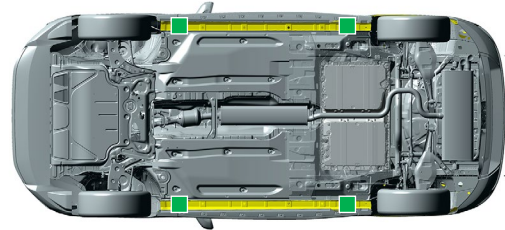

Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Fő módszer: gyújtást kikapcsolni





Nyomja meg a „Start-Engine-Stop” gombot a középkonzo-
lon a fékpedál működtetése nélkül




Ha lehetséges, távolítsa el a távirányí-
tós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okos-
telefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra
a járműtől.


12 voltos akkumulátor lekötése a csomagterben (48 voltos elektromos hálózat nélküli járművek)

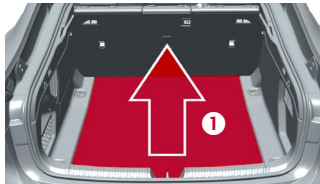

- 1 Emelje fel a
csomagter-padrólómezt

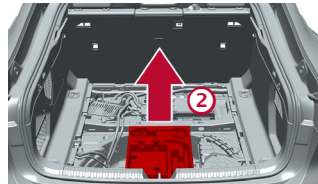

- 2 Szerszámosdobozt
eltávolítani

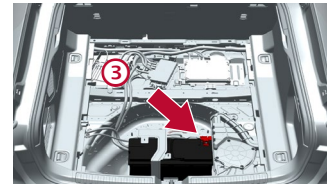





- 3 Akkumulátor negatív pólusát lekötni



Audi A5 / S5 Avant / Limousine

2024-től, 5 ajtós, 5 üléses

12 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben (48 voltos elektromos hálózattal rendelkező járművek)




① Emelje fel a csomagtér-padlólemez

② Határozza meg az akkumulátor helyét

③ Akkumulátor negatív pólusát lekötöni

48 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben




Légsákkieldással járó balesetnél a légsákkieldás felismerése után a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.



Ekkor a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota a következő eljárásnál kb. 10 másodperc után megvan szüntetve.

- 1) Gyújtást kikapcsolni
- 2) A 12 voltos akkumulátor lekötése

Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapotát megszüntetni:




① Csomagtérpadló kitámasztását eltávolítani

② Akkumulátorburkolatot leszerelni

③ Akkumulátor negatív pólusát lekötöni



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

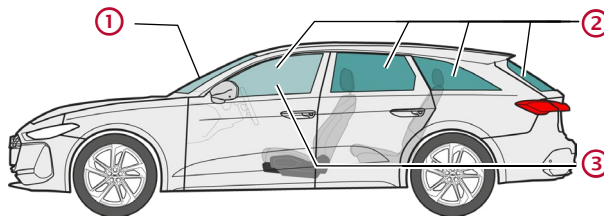

Üvegtípusok:


- ① ragasztott többrétegű biztonsági üveg
- ② egyrétegű biztonsági üveg
- ③ ragasztott többrétegű biztonsági üveg (opcionális)

A jármű érzékelős ajtófogantyúkkal van felszerelve. Az ajtók nyitásához bele kell nyúlni az ajtófogantyúba!



Légsákkieldással járó baleseteknél a 4 ajtózárr nyitása megtörténik és azokat már csak mechanikusan ki kell nyitni. Ehhez a kitolt huzal végén lévő csapot meghúzni!

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



Benzin 61 l
Dízel 64 l



Audi A5 / S5

Avant / Limousine

2024-től, 5 ajtós, 5 üléses


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 12 V |
|--|--|--|--|--|------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | 48 V Lítium-ion (opcionális) |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Tűzveszélyes | Maró hatású | Az emberi egészségre veszélyes | Környezeti veszély | Benzin üzemanyag-tartály | Dízel üzemanyag-tartály | Használjon vizet a tűzoltáshoz | Okoskulcs eltávolítása |
| | | | | | | | |
| Csomagtartó | Általános figyelmeztető jel | | | | | | |