



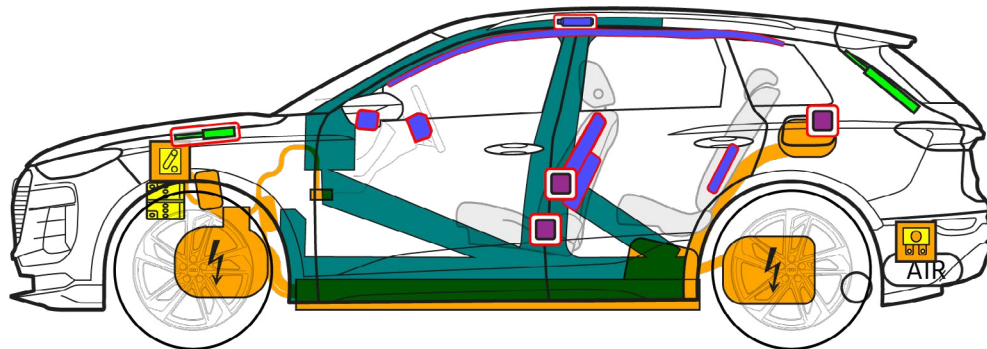

Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fra 2024

5-dørs-model, fem sæder

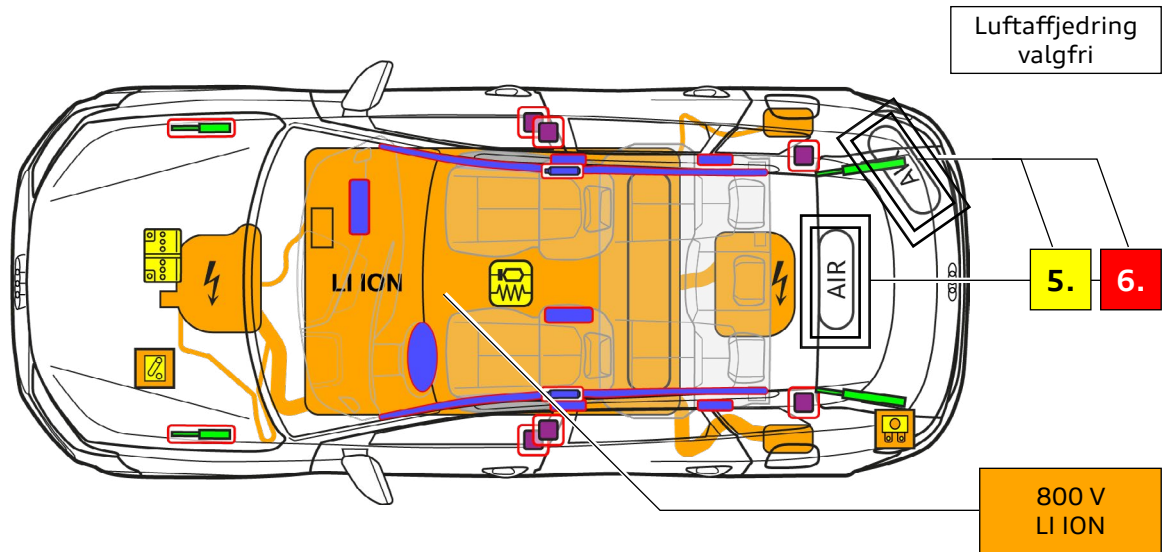

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammere til sikkerheds-seler		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/forspændt fjeder
	Højstyrke-områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højspændings-kabel		Lavspændings-enhed, der afbryder højspænding
	Sikringsdåse, deaktivering af højspændings-system ved lavspænding		Højspændings-komponent		Lufttank		Område, der kræver særlig opmærksomhed		



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fra 2024

5-dørs-model, fem sæder


1. Identifikation/genkendelse



Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset "OFF" eller driftsklar "READY".

Modelbetegnelse
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

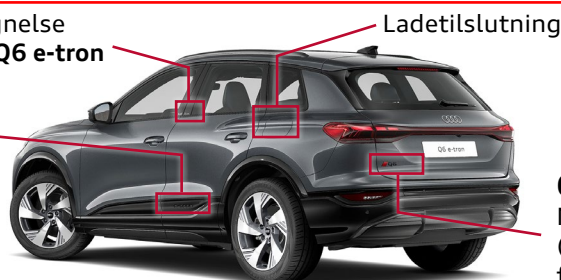

SUV



Sportback



Q6

Modelbetegnelse
(modelbetegnelser kan fravælges)

2. Fiksering/stabilisering/løft

Immobilisering af bil




1. Tryk på parkeringsknappen "P", og aktiver parkeringsbremsen.
2. Afbryd tændingen (powermeter "OFF"), tryk på "Start-Stop" uden at træde på bremsepedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Løftepunkter

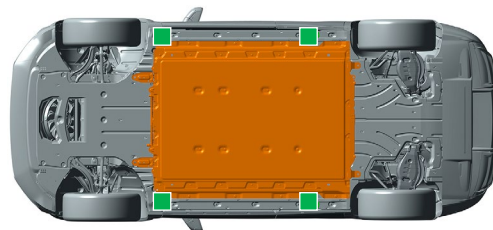


Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af højspændingssystem

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højspændingssystemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.




I alle andre tilfælde kan højspændingssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: i forvognen



Frontrum som ekstraudstyr (markeret med gult)

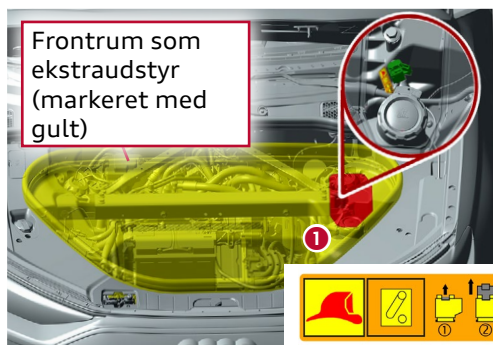

1. Lokaliser redningstjenestens afbrydelsessted I forbindelse med frontrum (ekstra opbevaringsrum i forvognen, ekstraudstyr): Fjern servicedækslet 1.

2. Åbn redningstjenestens afbrydelsessted.



1 Træk den røde strop ud.



2 Træk det sorte stik ud.




Hvis der er højspændingskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fra 2024

5-dørs-model, fem sæder






Mulighed 2: sikring i bagagerum

1. Løft bundpladen.

2. Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).

3. Lokaliser sikringen (under kunststofholder), og træk den ud.



Afbrydelse af bilens 12-volts-batteri



Frontrum som ekstraudstyr (markeret med gult)


1 Lokaliser batteriet, og afbryd minuspolen.

I forbindelse med frontrum (ekstra opbevaringsrum i forvognen, ekstraudstyr):

2 Fjern servicedækslet.

3 Afbryd batteriets steltilslutning på karrosseriet.




Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)



Løft bundpladen.


Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).

Træk i den gule strop. Træk ladestikket ud.



Ladestikdåse i højre side: samme fremgangsmåde som i venstre side af bilen (træk i den gule strop)

4. Adgangsveje til tilskadekomne

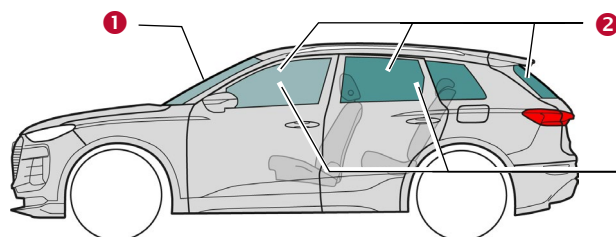

Glastyper:

1 Flerlagssikkerhedsglas

2 1-lags-sikkerhedsglas

3 Sideruder som flerlagssikkerhedsglas som ekstraudstyr

5. Oplagret energi/væsker/gasser/faste stoffer




12 V



800 V
Litium-ion



Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet. Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, fra 2024

5-dørs-model, fem sæder

AIR



max. 18 bar

6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



Utætheder i luftaffjedringsystemet kan føre til en stigning i brandintensiteten.


7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højspændingssystemet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering/transport/opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation



Brandfarlig



Ætsende, irriterende for huden



Farligt for menneskers sundhed



Miljøfare



Gasser under tryk



Elektrisk køretøj



Advarsel, højspænding




Generelt advarselsskilt




Brug vand til at slukke ilden




Farlig spænding




Fjern smart nøgle



Brug termisk infrarødt kamera



Lås motorhjelme op



Lås bagagerum op