Audi A6 / S6 e-tron
Avant/Sportback
fra 2024, 5-dørs, 5-seter

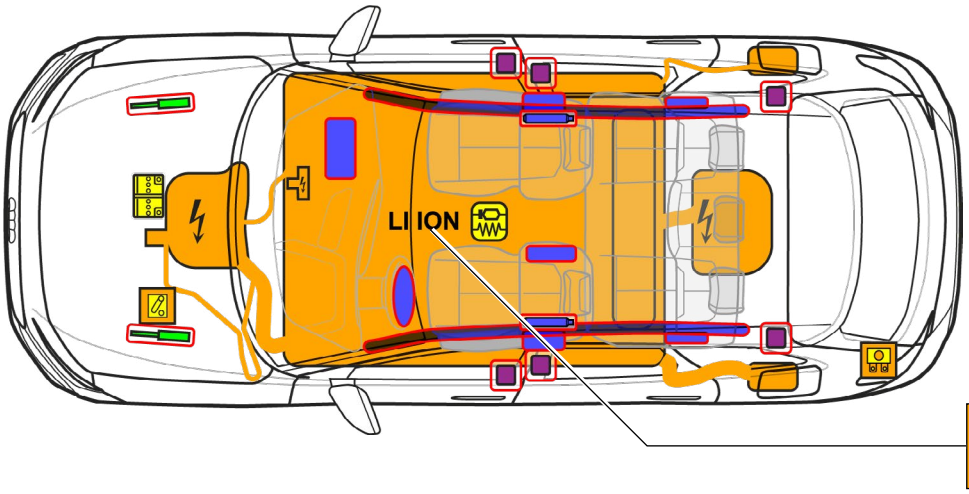

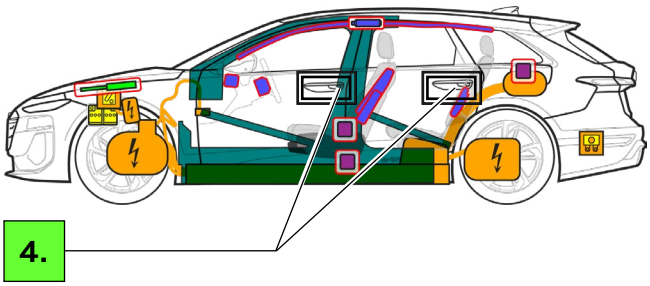

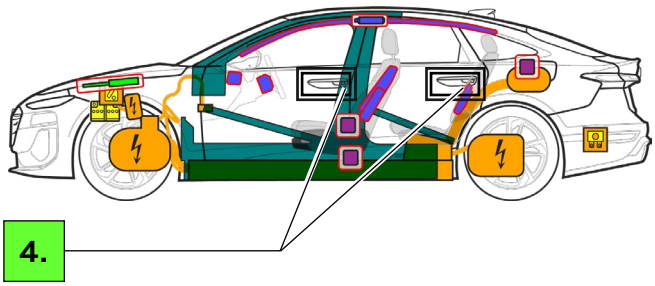

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Lavvoltbatteri		Høyenergibatteri		Høyvoltledning		Høyvolt-frakobling, lavvoltsystem
	Sikringsboks, deaktivering av høyvoltsystem til lavvolt		Høyvolt-komponent		Område som krever særlig oppmerksomhet				

Audi A6 / S6 e-tron
Avant/Sportback
fra 2024, 5-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Elektromotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) viser om den elektriske driften er slått av "OFF" eller er driftsklar "READY".

Modellbetegnelse på B-stolpen



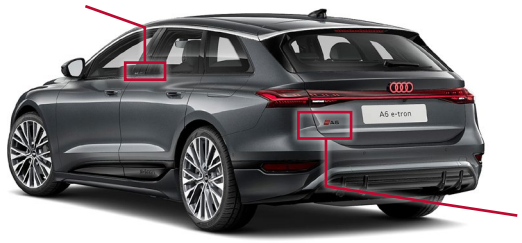

Modellbetegnelse bak på bilen (kan velges bort)

Avant

Sportback

2. Fiksering/stabilisering/løfting

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

① Trykk på parkeringstasten (P), og aktiver parkerings-bremsen.

Sikre bilen mot å rulle.

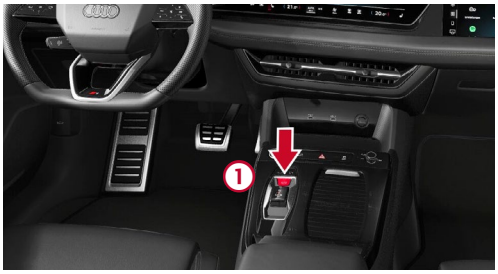

Løftepunkter

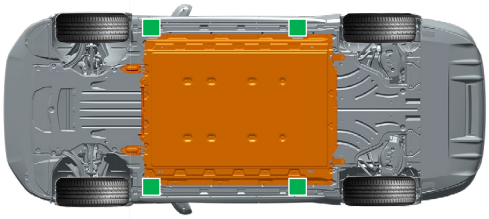

Egnede løftepunkter

Høyenergibatteri

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen

② Slå av tenningen (effektmåler OFF). Trykk på start-stopp-knappen uten å trå inn bremsepedalen.

Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkor-tet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Deaktivere høyvoltsystemet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres høyvoltsystemet automatisk etter at utløsing av kollisjonsputen(e) er registrert. Høyvoltsystemet er spenningsfritt ca. 20 sekunder etter deaktiveringen.



I alle andre tilfeller kan høyvoltsystemet deaktiveres på følgende måte:

Alternativ 1: i fremre del av bilen

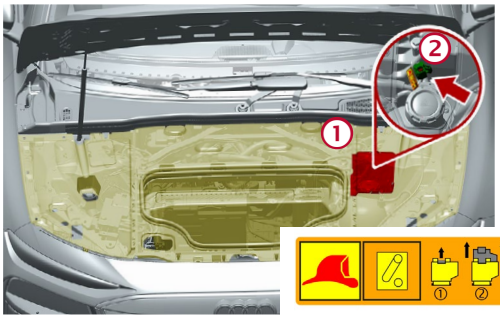



① Ta av servicedekslet

② Åpne frakoblingspunktet for redningsmannskaper

① **Trekk ut den røde fliken**

② **Trekk ut den sorte stikkeren**

Ikke berør, skjær i eller åpne skadde høyvoltkomponenter, -ledninger eller høyenergibatterier! Bruk egnet verneutstyr!

Alternativ 2: sikring i bagasjerommet

① Løft bagasjeromsgulvet



② Ta av dekslet (på venstre side av bilen)



③ Finn sikringen, og trekk den ut

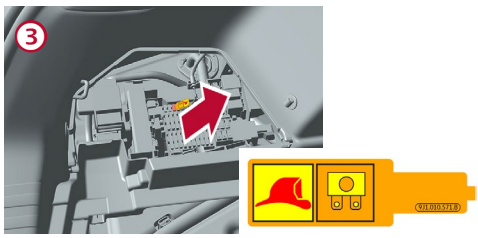

Koble fra 12-voltsbatteriet

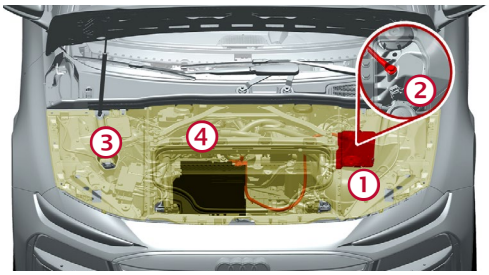

① Ta av servicedekslet
② Koble fra batteriets godsforbindelse til karosseriet

Alternativ fremgangsmåte (direkte tilgang til batteriet):

③ Ta ut bagasjerommet foran (gulmerket – oppbevaringsrom foran i bilen)
④ Finn batteriet, og koble fra minuspolen

Koble fra ladestasjon (nødopplåsing av ladestøpsel)

Løft bagasjeromsgulvet



Ta av dekslet (på venstre side av bilen)



Trekk i den gule hempen, og trekk ut ladestøpslet



Ladekontakt på høyre side av bilen: Gå frem på samme måte som på venstre side (trekk i den gule hempen)

4. Tilgang til personene i bilen

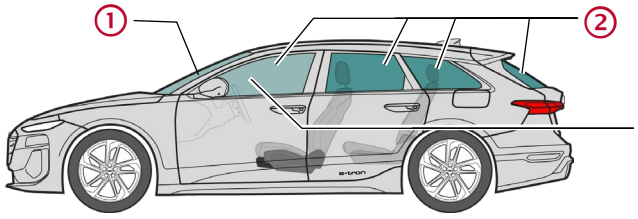

Glasstyper:

① Flerlags sikkerhetsglass
② Ettlags sikkerhetsglass
③ Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

Bilen har dørhåndtak med sensor. Ta tak i dørhåndtakene for å åpne dørene.





Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, låses de fire dørene opp og kan åpnes mekanisk. Trekk i bolten i enden av snoren.

Audi A6 / S6 e-tron
Avant/Sportback
fra 2024, 5-dørs, 5-seter

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

12 V

800 V
litiumion

Hvis det er en mekanisk deformasjon på batterisystemet, er det fare for en termisk reaksjon i høyenergibatteriet.
Overvåk høyenergibatteriets temperatur!



6. Ved brann

Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått en stund.
Bruk egnet verneutstyr!



7. Under vann

Deaktiver høyvoltsystemet og bilens 12-volts ledningsnett (se kapittel 3) etter at bilen er berget fra vannet, og la vannet renne ut. Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring

Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!



For biler som har vært i en ulykke, og/eller hvis høyenergibatteriet er skadet eller noe ved høyenergibatteriet er påfallende: deaktiver høyvoltsystemet (se kapittel 3). Parker bilen i sikker avstand på minst 5 meter fra bygninger og andre kjøretøyer (karanteneområde).

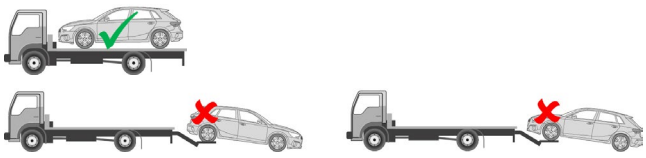

En bil som har vært i en ulykke, skal ikke taues på drivakslene.

9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig	Etsende, irriterer huden	Kronisk helsefare	Miljø-fare	Advarsel høyspenning	Advarsel, fare	Slukk med vann	Farlig spenning
 Fjern smart-nøkkel	Bruk infrarødt varmebilde-kamera	 Lås opp panser	 Lås opp bagasjerom				